



Spacial Thalassa ClimaSys

Guida alla scelta rapida 2022
Contenitori Universali



se.com/it

Life Is On

Schneider
Electric

Certificazioni dei contenitori e dei sistemi di gestione termica

Gamma	Contenitori vuoti					Apparecchiature assiemate
	Norma internazionale degli armadi per distribuzione elettrica BT	Norme apparecchiature industriali e classificazione UL	Classificazione o approvazione per protezione e tenuta alle vibrazioni in ambiente marino	Contenitori installati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)	Contenitori Heavy Duty per esterno	Norma apparecchiature assiemate di protezione e manovra BT
	Norma/Direttiva IEC 62208	UL508A e CAN CSA C22-2 n° 14	Regole degli Enti di certificazione	Direttiva Europea n° 2014/34/EU EN60079-0 / EN60079-7 EN60079-3 / EN60529	IEC 61439-5 ISO 12944-6 IEC 61969-3	IEC 61439-1&2
Spacial (4)						
SBM	●	●	● ●			
S3D	● ● (6)	●	● ● ●			
CRN	● (6)	●	●			
S3DEX		●		●		
S3HF		●				
S3HD	● (6)	●			●	
S3CM		●				
SM	● ● (6)	●	●			
SF	● ● (6)	●	● ●			●
SFHD	● ● (6)	●			●	●
SFP	● (6)					●
SFM						●
S3X	●	●	●			
SMX	●	●	● (3)			
SFX	● (3)	●	● (3)			
Thalassa						
TBS/TBP	●	● (1)				
PLS	●	●				
PLM	● ● (6)	●	●			
PLA	● ● (6)	●	●			
PLAT	● ● (6)					
PLAZ	● ● (6)					
PLAZT	● ● (6)					
PHD	● (6)	●			● (2)	
ClimaSys (4)						
CV		●				
CU		●				
CE		●				
CR		● (5)				
CC		●				

(1) Solo TBP. / (2) La norma ISO 12944-6 riguarda solo i contenitori Spacial. / (3) Solo per versioni a 1 porta. / (4) Conforme EAC.

(5) Le resistenze anticondensa isolate in alluminio 12-24 V DC e 270-420 V AC non sono omologate / (6) Conforme Dekra.

Per altre certificazioni e dichiarazioni di conformità consultateci.

Organismi ufficiali di omologazione									
Bureau Veritas	LCIE (Bureau Veritas)	Bureau Veritas Marine Division	TÜV Rheinland Group	Underwriters Laboratories	Laboratorio Oficial J.M. Madariaga	DNV-GL	Lloyd's Register	Dekra	Asefa
									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Come scegliere il contenitore più adatto?

Punti fondamentali

Quadri e apparecchiature di controllo sono il cardine di tutto l'impianto elettrico. In ogni settore produttivo: industria, infrastrutture, edilizia, energia, trasporti. Una scelta corretta del contenitore e del sistema di gestione termica è fondamentale per garantire le prestazioni desiderate. Protezione delle apparecchiature installate e, di conseguenza, continuità del servizio.

Scegliere correttamente il contenitore e il sistema termico più adatti

Nella scelta della soluzione più adatta alle vostre esigenze occorre prendere in considerazione più fattori che possono essere riassunti in tre gruppi:

- Protezione (Macchinari e persone)
- Gestione termica
- Redditività della soluzione



Protezione

Gli involucri aiutano a proteggere le apparecchiature installate dall'ambiente esterno e proteggono le persone dal contatto accidentale con i componenti elettrici.

Protezione dall'ambiente esterno

Pioggia / Neve / Ghiaccio / Umidità / Inquinamento / Agenti chimici / Raggi UV / Basse temperature / Alte temperature / Pulizia con prodotti aggressivi / Polvere / Sale / Tempeste di sabbia / Vento / Sostanze chimiche / Fauna / Flora / Atti vandalici / Effrazione

Un contenitore per ogni ambiente

La tabella sottostante è puramente indicativa e non vincolante. Mostra in generale le prestazioni ottimizzate delle gamme di Contenitori Universali in base alle condizioni ambientali tenendo conto di fattori tecnici e commerciali:

- ■■■ Molto consigliato
- ■ Consigliato
- - Sconsigliato

Caratteristiche generali	Materiale del contenitore						
	Acciaio	Acciaio Heavy Duty	Acciaio inox 304L	Acciaio inox 316L	Acciaio inox verniciato	Poliestere	Poliestere Heavy Duty
Ambiente interno pulito (1)	■■■	■	■	■	■	■	■
Pulizia con prodotti aggressivi (2)	-	-	■■■	■■■	-	-	-
Ambiente esterno (non accessibile al pubblico)	-	■■■	■	■	■	■■■	■■■
Ambiente esterno (accessibile al pubblico)	-	■	■	■	■	■	■■■
Prodotti chimici aggressivi	-	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Radiazione solare	-	■■■	-	■ (4)	■ (4)	■■■	■■■
Tempesta di sabbia	-	-	■■■	■■■	-	■	■
Temperatura > 40°C (3)	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Temperatura < 5°C (3)	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Ambiente salino	-	-	-	■■■	■■■	■■■	■■■
Spruzzi d'acqua	-	-	-	■■■	■■■	■■■	■■■
Umidità > 70% (3)	-	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Urti	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Atti vandalici	-	■■■	■	■	■	■	■■■
Effrazione	-	■■■	■	■	■	■	■■■
Forte inquinamento	•	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Vibrazioni (uso marino)	■■■	-	■■■	■■■	■■■	■■■	-
Rischio sismico	■■■	-	-	-	-	-	-
Disturbi elettromagnetici	■■■	-	-	-	-	-	-

(1) Senza tenere in considerazione i procedimenti di lavorazione dell'industria agroalimentare

(2) Es.: procedimenti di lavorazione dell'industria agroalimentare

(3) Utilizzando sempre le soluzioni di gestione termica ClimaSys

(4) Impianti solari marini

Gestione termica

Il sistema di gestione termica deve assicurare il controllo e il mantenimento della giusta temperatura ed umidità all'interno del vostro contenitore. La soluzione corretta deve essere scelta in base all'attenta valutazione di più fattori che vanno dalla diagnostica ambientale, al calcolo dei parametri fino alla definizione della migliore architettura (Contenitori + Apparecchi installati + Soluzione termica).

ClimaSys è la soluzione di gestione termica ottimale basata sul software di calcolo termico Exteem e ProClima.

Offerta per industria e infrastrutture

Un materiale per ogni ambiente

> Acciaio

Ambienti industriali interni non puliti

L'ambiente industriale degli stabilimenti meccanici è particolarmente esigente in termini di protezione dei componenti elettrici ed elettronici da polvere, spruzzi d'olio e urti. Questo ambiente richiede quindi una gamma adatta alle applicazioni e facile da installare.

- **Gamma universale**, per l'industria.
- **Gamma EMC**, contro le interferenze elettromagnetiche (trattamento con Aluzinc).
- **Motor Control Center** - MCC a cassette fissi
- **Gamma di contenitori ATEX**, per atmosfere potenzialmente esplosive.
- **Gamma heavy-duty**, per applicazioni all'esterno in luoghi privati.
- **Contenitore funzionale**, per la distribuzione elettrica.
- **Contenitore per ambienti sismici e applicazioni nucleari**.
- **Gamma di contenitori per HMI**.
- **Soluzioni personalizzate**, per applicazioni specifiche.



> Soluzione:

Gamma Spacial in acciaio (contenitori da parete, monoblocco e affiancabili da pavimento).

Acciaio

> Acciaio inox 304L - 316L

Ambienti industriali difficili

Le industrie alimentari, farmaceutiche, petrolchimiche e il settore delle infrastrutture sono particolarmente esigenti in termini di igiene e resistenza alla corrosione. Due qualità di acciaio inox:

- **Acciaio inox 304L**: resistenza alla corrosione e facilità di pulizia (spesso utilizzato nel settore alimentare).
- **Acciaio inox 316L**, noto anche come "acciaio inox per applicazioni marine": Elevatissima resistenza alla corrosione (ambienti salini o clorati).



> Soluzione:

Gamma Spacial in acciaio inox (contenitori da parete, monoblocco e affiancabili da pavimento).

Acciaio inox

> Materiali isolanti in poliestere e plastica (ABS, policarbonato)

Infrastrutture e ambienti industriali difficili

Infrastrutture e installazioni elettriche poste all'esterno sono esposte a luce diretta del sole, pioggia, nebbia salina, temperature estreme, schizzi d'olio, prodotti chimici e agenti corrosivi, oltre a essere a contatto con il pubblico.

- **Gamma universale**, per l'industria e le infrastrutture.
- **Gamma heavy-duty**, per applicazioni severe all'aperto, in aree pubbliche.



> Soluzione:

Gamma Thalassa (casce, contenitori da parete e da pavimento).

Materiali isolanti

Scegliete il contenitore

		Gamme di contenitori universali	Heavy-duty da esterno	Distribuzione elettrica	EMC	ATEX	Ambiente sismico
Special	Casse... Da 85 x 85 mm A 400 x 800 mm ... e HMI	 SBM Casse industriali	 SDB	 S3CM, SD, SDF, SDX Pulpiti SF, SMX Rack PC			
	Casse da parete Da 300 x 200 mm A 1400 x 1000 mm	 S3D Casse da parete	 CRN Casse da parete				
	Casse da parete Da 300 x 200 mm A 1400 x 1000 mm	 VDM per applicazioni da 19" S3D per applicazioni da 19"	 S3HD Heavy-duty da parete	 S3DB, S3DM	 S3HF Compatibilità elettromagnetica	 S3DEX Atmosfere esplosive	 Spacial S3D6G per applicazioni a rischio sismico*
	Armadi Da 1200 x 800 mm a 2000 x 1600 mm	 SM Compatti da pavimento					
	Armadi Da 1200 x 600 mm A 2200 x 1200 mm	 SF Affiancabili a pavimento Applicazioni elettroniche Applicazioni automotive	 SFM MCC per applicazioni a cassette fissi*	 SFHD Heavy-duty da pavimento	 SF, SFP per distribuzione elettrica*		 SF 6G, SFP 5G Applicazioni sismiche*
	Casse da parete Da 300 x 200 mm A 1200 x 1000 mm	 SBX Casse industriali	 S3X da parete				
Thalassa	Armadi Da 1400 x 1000 mm A 2000 x 1600 mm	 SFX Affiancabile a pavimento	 SMX Monoblocco da pavimento				
	Casse Da 74 x 74 mm A 540 x 720 mm	 TBS casse industriali ABS	 TBP casse industriali in Policarbonato	 PLS Casse modulari isolanti			
	Casse da parete Da 310 x 215 mm A 1056 x 852 mm	 PLM da parete in poliestere					
	Armadi Da 500 x 500 mm A 2000 x 750 mm	 PLA da pavimento	 PHD Heavy-duty da pavimento				

* Per maggiori informazioni, vedere catalogo Contenitori Universali.

** Su richiesta.

Sistemi di gestione termica



ClimaSys CV
Sistemi di ventilazione



ClimaSys CE
Scambiatori aria-aria



ClimaSys CE
Scambiatori aria-acqua



ClimaSys CU
Unità di raffreddamento



ClimaSys CR
Resistenze
anticondensa PTC



ClimaSys CRS
Resistenze anticondensa ultrasottili



ClimaSys CC
Controllo termico



Sensori

Accessori di montaggio



Piastre di montaggio



Telai




Guide




Montanti



Staffe



Piastre



Dadi



Guide di montaggio


Distribuzione dell'alimentazione



Pannelli



Coperture



Supporti sbarre



Telai




Blocchi di distribuzione


Gestione cavi



Passacavi rapidi




Passacavi multipli



Accessori universali



Lampade LED



Tasche portascemi



Trecce di terra



Contatti per porta



Blocchi porta

Ricambi



Piastra passacavi



Porte



Accessori per porte



Viteria di fissaggio



Accessori per tetti

Software e strumenti



Selettore



ProClima



eXteem

Soluzioni personalizzate



Offerta Prodotto
Configurato



Offerta Prodotto
sviluppato in Co-Engineering

Spacial SDB



	Dimensioni esterne (mm)			Casse di giunzione in metallo Spacial IP55 - IK07 - RAL 7035		Piastra di montaggio piena
				Modelli senza prefori	Modelli con prefori	
	A	L	P	Codici	Codici	
Coperchio basso	85	85	49	NSYDBN88	NSYDB88M	-
	105	105	49	NSYDBN1010	NSYDB1010M	-
	155	105	61	NSYDBN1510	NSYDB1510M	NSYPMD1510
	206	156	83	NSYDBN2015	NSYDB2015M	NSYPMD2015
	256	206	93	NSYDBN2520	-	NSYPMD2520
	307	257	116	NSYDBN3025	-	NSYPMD3025

Spacial SBM



Dimensioni esterne (mm)			Casse industriali in acciaio RAL 7035	Piastra di montaggio			Guida DIN
A	L	P	Spacial SBM - Flat box IP66 - IK10	A	L	Codici	
150	150	80	NSYSBM15158	125	135	NSYMM11SB	NSYAMRD15357SB
150	150	120	NSYSBM151512	125	135	NSYMM11SB	NSYAMRD15357SB
150	200	80	NSYSBM15208	125	185	NSYMM12SB	NSYAMRD20357SB
150	200	120	NSYSBM152012	125	185	NSYMM12SB	NSYAMRD20357SB
150	300	80	NSYSBM15308	125	285	NSYMM13SB	NSYAMRD30357SB
150	300	120	NSYSBM153012	125	285	NSYMM13SB	NSYAMRD30357SB
150	400	80	NSYSBM15408	125	385	NSYMM14SB	NSYAMRD40357SB
150	400	120	NSYSBM154012	125	385	NSYMM14SB	NSYAMRD40357SB
200	200	80	NSYSBM20208	175	185	NSYMM22SB	NSYAMRD20357SB
200	200	120	NSYSBM202012	175	185	NSYMM22SB	NSYAMRD20357SB
200	300	80	NSYSBM20308	175	285	NSYMM23SB	NSYAMRD30357SB
200	300	120	NSYSBM203012	175	285	NSYMM23SB	NSYAMRD30357SB
200	400	80	NSYSBM20408	175	385	NSYMM24SB	NSYAMRD40357SB
200	400	120	NSYSBM204012	175	385	NSYMM24SB	NSYAMRD40357SB
200	500	80	NSYSBM20508	175	485	NSYMM25SB	NSYAMRD50357SB
200	500	120	NSYSBM205012	175	485	NSYMM25SB	NSYAMRD50357SB
200	600	80	NSYSBM20608	175	585	NSYMM26SB	NSYAMRD60357SB
200	600	120	NSYSBM206012	175	585	NSYMM26SB	NSYAMRD60357SB
200	800	120	NSYSBM208012	175	785	NSYMM28SB	NSYAMRD80357SB
300	300	120	NSYSBM303012	275	285	NSYMM33SB	NSYAMRD30357SB
300	400	120	NSYSBM304012	275	385	NSYMM34SB	NSYAMRD40357SB
300	500	120	NSYSBM305012	275	485	NSYMM35SB	NSYAMRD50357SB
300	600	120	NSYSBM306012	275	585	NSYMM36SB	NSYAMRD60357SB
300	800	120	NSYSBM308012	275	785	NSYMM38SB	NSYAMRD80357SB
400	400	120	NSYSBM404012	375	385	NSYMM44SB	NSYAMRD40357SB
400	500	120	NSYSBM405012	375	485	NSYMM45SB	NSYAMRD50357SB
400	600	120	NSYSBM406012	375	585	NSYMM46SB	NSYAMRD60357SB
400	800	120	NSYSBM408012	375	785	NSYMM48SB	NSYAMRD80357SB



Tastiera

Sistema
di sospensione
disponibile
nel catalogo



Dimensioni			Spacial S3CM Contenitore di controllo IP54 - IK10 - RAL 7035
A	L	P	
300	300	200	NSYS3CM303020
300	400	200	NSYS3CM304020
400	400	200	NSYS3CM404020
400	600	250	NSYS3CM406025*
500	500	250	NSYS3CM505025
600	600	200	NSYS3CM606020*
600	800	300	NSYS3CM608030
800	600	300	NSYS3CM806030*

* Contenitore dotato di piastra pressacavi.

Dimensioni			Spacial S3CM Scatola per tastiera IP54 - IK10 - RAL 7040	Spacial S3CM Supporto RAL 7035	
A	L	P			
250	600	116	NSYCMT2560110	-	-
315	230	-	-	Verticale	NSYCMSP

Spacial SD, SDF, SDX

CEI EN 60529



Dimensioni pulpito (mm)			Spacial SD Pulpito compatto IP55 - IK10 - RAL 7035 Lamiera di acciaio				Spacial SDX Pulpito compatto IP55 - IK10 Lamiera di acciaio inox		Spacial SDF Pulpito con console IP55 - IK10 - RAL 7035 Lamiera di acciaio	
			Con pannello posteriore fisso		Con pannello posteriore rimovibile		Con pannello posteriore rimovibile		Con porta posteriore	
			1 porta	2 porte	1 porta	2 porte	1 porta	2 porte	1 porta	2 porte
1000	600	469	NSYSD6	-	-	-	NSYSDX6	-	-	-
1000	600	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	800	469	NSYSD8	-	-	-	-	-	-	-
1000	800	500	-	-	-	-	NSYSDX8	-	-	-
1000	1000	469	-	NSYSD10	-	-	-	-	-	-
1000	1200	469	-	NSYSD12	-	-	-	-	-	-
1000	600	600	-	-	NSYSD6R	-	-	-	-	-
1000	800	600	-	-	NSYSD8R	-	-	-	-	-
1000	1000	500	-	-	-	-	-	NSYSDX10	-	-
1000	1000	600	-	-	-	NSYSD10R	-	-	-	-
1000	1200	500	-	-	-	-	-	NSYSDX12	-	-
1000	1200	600	-	-	-	NSYSD12R	-	-	-	-
1400	800	845	-	-	-	-	-	-	NSYSDF88	-
1400	1000	845	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDF108
1400	1200	845	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDF128
1400	1600	845	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDF168
1400	800	1045	-	-	-	-	-	-	NSYSDF810	-
1400	1000	1045	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDF1010
1400	1200	1045	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDF1210
1400	1600	1045	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDF1610

Rack PC Spacial SF, rack PC SMX



Dimensioni pulpito (mm)			Rack PC Spacial SF IP55* - IK10 - RAL 7035		Rack PC Spacial SMX Acciaio inox 304L IP55 - IK10
A	L	P	N. di scomparti	Codici	Codici
1600	600	600	3	NSYSF16660PC	NSYSMX16660PC
1600	600	800	3	NSYSF16680PC	-
1800	600	600	4	NSYSF18660PC	NSYSMX18660PC
1800	600	800	4	NSYSF18680PC	-

* IP40 con tastiera incernierata.



Casse da parete in acciaio



Spacial CRN IP66 ⁽³⁾ - IK10 - RAL 7035							
Dimensioni			N. di porte	Peso ⁽¹⁾	Porta piena con piastra di montaggio	Porta piena senza piastra di montaggio	Porta trasparente senza piastra di montaggio
A	L	P					
200	200	150	1	2.5	-	NSYCRN22150 ⁽²⁾	-
200	300	150	1	3.9	-	NSYCRN23150 ⁽²⁾	-
250	200	150	1	3.2	NSYCRN252150P	NSYCRN252150	-
300	250	150	1	4.2	NSYCRN325150P	NSYCRN325150	NSYCRN325150T
300	250	200	1	4.9	NSYCRN325200P	NSYCRN325200	NSYCRN325200T
300	300	150	1	5.0	NSYCRN33150P	NSYCRN33150	NSYCRN33150T
300	300	200	1	6.0	NSYCRN33200P	NSYCRN33200	NSYCRN33200T
300	400	200	1	6.4	-	NSYCRN34200	NSYCRN34200T
300	450	150	1	6.7	-	NSYCRN345150 ⁽²⁾	-
400	300	150	1	6.0	NSYCRN43150P	NSYCRN43150	NSYCRN43150T
400	300	200	1	6.8	NSYCRN43200P	NSYCRN43200	NSYCRN43200T
400	400	200	1	8.0	NSYCRN44200P	NSYCRN44200	NSYCRN44200T
400	600	250	1	10.0	NSYCRN46250P	NSYCRN46250	NSYCRN46250T
400	600	300	1	11.2	NSYCRN46300P	NSYCRN46300	NSYCRN46300T
500	400	150	1	8.7	NSYCRN54150P	NSYCRN54150	NSYCRN54150T
500	400	200	1	9.8	NSYCRN54200P	NSYCRN54200	NSYCRN54200T
500	400	250	1	11.0	NSYCRN54250P	NSYCRN54250	NSYCRN54250T
500	500	250	1	12.8	NSYCRN55250P	NSYCRN55250	NSYCRN55250T
600	400	150	1	9.3	NSYCRN64150P	NSYCRN64150	NSYCRN64150T
600	400	200	1	10.8	NSYCRN64200P	NSYCRN64200	NSYCRN64200T
600	400	250	1	12.3	NSYCRN64250P	NSYCRN64250	NSYCRN64250T
600	500	150	1	11.3	NSYCRN65150P	NSYCRN65150	NSYCRN65150T
600	500	200	1	14.3	NSYCRN65200P	NSYCRN65200	NSYCRN65200T
600	500	250	1	16.2	NSYCRN65250P	NSYCRN65250	NSYCRN65250T
600	600	200	1	16.3	-	NSYCRN66200	NSYCRN66200T
600	600	250	1	18.2	NSYCRN66250P	NSYCRN66250	NSYCRN66250T
600	600	300	1	19.8	NSYCRN66300P	NSYCRN66300	NSYCRN66300T
600	800	300	1	26.0	-	NSYCRN68300	NSYCRN68300T
700	500	200	1	17.3	NSYCRN75200P	NSYCRN75200	NSYCRN75200T
700	500	250	1	19.3	NSYCRN75250P	NSYCRN75250	NSYCRN75250T
800	600	200	1	21.8	NSYCRN86200P	NSYCRN86200	NSYCRN86200T
800	600	250	1	24.8	NSYCRN86250P	NSYCRN86250	NSYCRN86250T
800	600	300	1	26.3	NSYCRN86300P	NSYCRN86300	NSYCRN86300T
800	800	200	1	29.5	NSYCRN88200P	NSYCRN88200	NSYCRN88200T
800	800	300	1	32.5	NSYCRN88300P	NSYCRN88300	NSYCRN88300T
1000	600	250	1	28.4	NSYCRN106250P	NSYCRN106250	NSYCRN106250T
1000	600	300	1	30.6	NSYCRN106300P	NSYCRN106300	NSYCRN106300T
1000	800	250	1	34.5	NSYCRN108250P	NSYCRN108250	NSYCRN108250T
1000	800	300	1	37.4	NSYCRN108300P	NSYCRN108300	NSYCRN108300T

(1) Contenitore senza piastra di montaggio.

(2) Due piastre passacavi, una sulla parte superiore, una sulla parte inferiore.




CEI EN 62208



Sistema di installazione

Porta interna	Dispositivo di post-fissaggio
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	NSYSFPSC30
-	NSYSFPSC30
-	NSYSFPSC40
-	-
NSYPIN43	NSYSFPSC30
NSYPIN43	NSYSFPSC30
-	NSYSFPSC40
-	NSYSFPSC60
-	NSYSFPSC60
NSYPIN54	NSYSFPSC40
NSYPIN54	NSYSFPSC40
NSYPIN54	NSYSFPSC40
-	NSYSFPSC50
NSYPIN64	NSYSFPSC40
NSYPIN64	NSYSFPSC40
NSYPIN64	NSYSFPSC40
-	NSYSFPSC50
-	NSYSFPSC50
-	NSYSFPSC50
-	NSYSFPSC60
-	NSYSFPSC60
-	NSYSFPSC60
-	NSYSFPSC80
NSYPIN75	NSYSFPSC50
NSYPIN75	NSYSFPSC50
NSYPIN86	NSYSFPSC60
NSYPIN86	NSYSFPSC60
NSYPIN86	NSYSFPSC60
-	NSYSFPSC80
-	NSYSFPSC80
NSYPIN106	-
NSYPIN106	-
NSYPIN108	-
NSYPIN108	-

Chiusure per Spacial CRN




Tipo di chiusura	Codice Inserto	Codice Chiave
3 mm doppia sbarra	NSYTDBCRN*	NSYLDDB5
△ 6.5 mm	NSYTT6CRN	NSYLT8
△ 7 mm	NSYTT7CRN	NSYLT8
△ 8 mm	NSYTT8CRN	NSYLT8

*Spedito con 1 chiave in metallo



NSYCBCCRN



Tipo di chiusura	Codice Inserto	Codice Chiave
Serratura completa di maniglia, apertura con chiave 405	NSYCL405CRN	
Lucchetto in acciaio inossidabile	NSYKPLM	
Doppio lucchetto	NSYCBCCRN	

Staffe di fissaggio a parete



Descrizione	Per CRN
Acciaio zincato passivato	NSYPFCR
Acciaio inossidabile 304L	NSYPFCX
Acciaio inossidabile 316L	NSYPFC2X

Kit per carichi pesanti



Codice
NSYAEFAHLBSC

Casse da parete in acciaio



Specifiche					Spacial S3D IP66 ⁽³⁾ - IK10 ⁽⁴⁾ - RAL 7035			Accessori per ingresso cavi			
Dimensioni ⁽¹⁾			N. di porte	Peso (kg) ⁽²⁾	Porta piena		Porta trasparente	Piastre passacavi			
A	L	P			Con piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	Acciaio standard	Alluminio	Acciaio con apertura per membrana FL ⁽⁶⁾	FlexiCable
300	200	150	1	3,02	NSYS3D3215P	NSYS3D3215	-	NSYTLA	NSYT LAU	-	-
300	250	150	1	3,48	NSYS3D32515P	NSYS3D32515	NSYS3D32515T	NSYT LA	NSYT LAU	-	-
300	300	150	1	3,90	NSYS3D3315P	NSYS3D3315	NSYS3D3315T	NSYT LB	NSYT LBU	NSYTLBFL	-
300	300	200	1	4,50	NSYS3D3320P	NSYS3D3320	NSYS3D3320T	NSYT LC	NSYT LCU	NSYTL CFL	NSYTL CME
300	400	150	1	4,82	NSYS3D3415P	NSYS3D3415	NSYS3D3415T	NSYT LB	NSYT LBU	NSYTLBFL	-
300	400	200	1	5,60	NSYS3D3420P	NSYS3D3420	NSYS3D3420T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	NSYTL DME
400	300	150	1	4,90	NSYS3D4315P	NSYS3D4315	NSYS3D4315T	NSYT LB	NSYT LBU	NSYTLBFL	-
400	300	200	1	5,00	NSYS3D4320P	NSYS3D4320	NSYS3D4320T	NSYT LC	NSYT LCU	NSYTL CFL	NSYTL CME
400	400	200	1	6,50	NSYS3D4420P	NSYS3D4420	NSYS3D4420T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	NSYTL DME
400	600	200	1	10,50	NSYS3D4620P	NSYS3D4620	NSYS3D4620T	NSYT LF	NSYT L FU	NSYTL FFL	NSYTL FME
400	600	250	1	12,00	NSYS3D4625P	NSYS3D4625	NSYS3D4625T	NSYT LF	NSYT L FU	NSYTL FFL	NSYTL FME
500	300	200	1	7,50	NSYS3D5320P	NSYS3D5320	NSYS3D5320T	NSYT LC	NSYT LCU	NSYTL CFL	NSYTL CME
500	400	200	1	9,30	NSYS3D5420P	NSYS3D5420	NSYS3D5420T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	NSYTL DME
500	400	250	1	10,20	NSYS3D5425P	NSYS3D5425	NSYS3D5425T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	NSYTL DME
500	500	200	1	11,18	NSYS3D5520P	NSYS3D5520	NSYS3D5520T	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	NSYT LE ME
500	500	250	1	12,06	NSYS3D5525P	NSYS3D5525	NSYS3D5525T	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	NSYT LE ME
600	400	200	1	11,00	NSYS3D6420P	NSYS3D6420	NSYS3D6420T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	NSYTL DME
600	400	250	1	12,00	NSYS3D6425P	NSYS3D6425	NSYS3D6425T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	NSYTL DME
600	500	250	1	16,20	NSYS3D6525P	NSYS3D6525	NSYS3D6525T	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	NSYT LE ME
600	600	200	1	14,00	NSYS3D6620P	NSYS3D6620	NSYS3D6620T	NSYT LF	NSYT L FU	NSYTL FFL	NSYTL FME
600	600	250	1	15,00	NSYS3D6625P	NSYS3D6625	NSYS3D6625T	NSYT LF	NSYT L FU	NSYTL FFL	NSYTL FME
600	600	300	1	17,00	NSYS3D6630P	NSYS3D6630	NSYS3D6630T	NSYT LG	NSYT LGU	NSYT LG2FL ⁽⁶⁾	NSYT LG ME
600	600	400	1	19,00	NSYS3D6640P	NSYS3D6640	NSYS3D6640T	NSYT LG	NSYT LGU	NSYT LG2FL ⁽⁶⁾	NSYT LG ME
600	800	300	1	25,50	NSYS3D6830P	NSYS3D6830	NSYS3D6830T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	2 x NSYTL DME
700	500	250	1	15,00	NSYS3D7525P	NSYS3D7525	NSYS3D7525T	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	NSYT LE ME
800	600	200	1	21,00	NSYS3D8620P	NSYS3D8620	NSYS3D8620T	NSYT LF	NSYT L FU	NSYTL FFL	NSYTL FME
800	600	250	1	23,00	NSYS3D8625P	NSYS3D8625	NSYS3D8625T	NSYT LF	NSYT L FU	NSYTL FFL	NSYTL FME
800	600	300	1	25,00	NSYS3D8630P	NSYS3D8630	NSYS3D8630T	NSYT LG	NSYT LGU	NSYT LG2FL ⁽⁶⁾	NSYT LG ME
800	600	400	1	29,00	NSYS3D8640P	NSYS3D8640	NSYS3D8640T	NSYT LG	NSYT LGU	NSYT LG2FL ⁽⁶⁾	NSYT LG ME
800	800	250	1	30,00	NSYS3D8825P	NSYS3D8825	NSYS3D8825T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	2 x NSYTL DME
800	800	300	1	32,00	NSYS3D8830P	NSYS3D8830	NSYS3D8830T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	2 x NSYTL DME
800	1000	300	1	38,00	NSYS3D81030P	NSYS3D81030	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
800	1000	300	2	43,50	NSYS3D81030DP	NSYS3D81030D	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
800	1200	300	2	46,00	NSYS3D81230DP	NSYS3D81230D	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1000	600	250	1	28,00	NSYS3D10625P	NSYS3D10625	NSYS3D10625T	NSYT LF	NSYT L FU	NSYTL FFL	NSYTL FME
1000	600	300	1	30,60	NSYS3D10630P	NSYS3D10630	NSYS3D10630T	NSYT LG	NSYT LGU	NSYT LG2FL ⁽⁶⁾	NSYT LG ME
1000	600	400	1	33,00	NSYS3D10640P	NSYS3D10640	NSYS3D10640T	NSYT LG	NSYT LGU	NSYT LG2FL ⁽⁶⁾	NSYT LG ME
1000	800	250	1	35,00	NSYS3D10825P	NSYS3D10825	NSYS3D10825T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	2 x NSYTL DME
1000	800	300	1	38,00	NSYS3D10830P	NSYS3D10830	NSYS3D10830T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	2 x NSYTL DME
1000	800	400	1	42,00	NSYS3D10840P	NSYS3D10840	NSYS3D10840T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	2 x NSYTL DME
1000	1000	300	1	46,00	NSYS3D101030P	NSYS3D101030	NSYS3D101030T	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1000	1000	300	2	46,00	NSYS3D101030DP	NSYS3D101030D	NSYS3D101030DT	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1000	1200	300	2	53,00	NSYS3D101230DP	NSYS3D101230D	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1000	1200	400	2	60,00	NSYS3D101240DP	NSYS3D101240D	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1200	600	300	1	37,00	NSYS3D12630P	NSYS3D12630	NSYS3D12630T	NSYT LG	NSYT LGU	NSYT LG2FL ⁽⁶⁾	NSYT LG ME
1200	600	400	1	42,00	NSYS3D12640P	NSYS3D12640	NSYS3D12640T	NSYT LG	NSYT LGU	NSYT LG2FL ⁽⁶⁾	NSYT LG ME
1200	800	300	1	45,00	NSYS3D12830P	NSYS3D12830	NSYS3D12830T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	2 x NSYTL DME
1200	800	400	1	49,00	NSYS3D12840P	NSYS3D12840	NSYS3D12840T	NSYT LD	NSYT LDU	NSYTL DFL	2 x NSYTL DME
1200	1000	300	1	53,00	NSYS3D121030P	NSYS3D121030	NSYS3D121030T	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1200	1000	300	2	54,00	NSYS3D121030DP	NSYS3D121030D	NSYS3D121030DT	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1200	1000	400	2	61,00	NSYS3D121040DP	NSYS3D121040D	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1200	1200	300	2	64,00	NSYS3D121230DP	NSYS3D121230D	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1200	1200	400	2	90,00	NSYS3D121240DP	NSYS3D121240D	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME
1400	1000	300	2	80,00	NSYS3D141030DP	NSYS3D141030D	-	NSYT LE	NSYT LEU	NSYT LEFL	2 x NSYT LE ME

(1) Per altre dimensioni, vedere la nostra offerta di applicazioni speciali.

(2) Contenitore con piastra di montaggio.

(3) Per doppia porta: IP55.

(4) Porta trasparente: IK08.

(5) FL13 per ingresso tipo B. FL21 per tutti gli altri ingressi.

(6) Disponibile con 1 apertura NSYT LGFL.



CEI EN 62208



Accessori di composizione

Piastra di montaggio modulare

Porta interna ⁽⁷⁾	Guide di scorrimento	Tettuccio	Fissaggio su palo	Staffe di fissaggio a parete (larghezza intera)	Guide trasversali per porta
-	-	NSYTJ2015	-	NSYAEFPFS3DW20	-
-	-	NSYTJ2515	-	-	-
-	-	NSYTJ3015	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
-	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
-	-	NSYTJ4015	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	-
-	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	-
NSYPIN43	-	NSYTJ3015	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
NSYPIN43	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
-	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCR4
-	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
-	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
-	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
NSYPIN54	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCR4
NSYPIN54	NSYSDCR250	NSYTJ4025	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCR4
-	NSYSDCR200	NSYTJ5020	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50	NSYTFPCR5
-	NSYSDCR250	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50	NSYTFPCR5
NSYPIN64	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCR4
NSYPIN64	NSYSDCR250	NSYTJ4025	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCR4
-	NSYSDCR250	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50	-
-	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
-	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
-	NSYSDCR300	NSYTJ6030	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
-	NSYSDCR400	NSYTJ6040	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
-	NSYSDCR300	NSYTJ8030	NSYSFPSC80	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCR8
NSYPIN75	NSYSDCR250	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50	NSYTFPCR5
NSYPIN86	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
NSYPIN86	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
NSYPIN86	NSYSDCR300	NSYTJ6030	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
NSYPIN86	NSYSDCR400	NSYTJ6040	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
-	NSYSDCR250	NSYTJ8025	NSYSFPSC80	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCR8
-	NSYSDCR300	NSYTJ8030	NSYSFPSC80	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCR8
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	NSYTFPCR10
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	-
-	NSYSDCR300 ⁽⁸⁾	NSYTJ12030	-	NSYAEFPFS3DW120	-
NSYPIN106	NSYSDCR250	NSYTJ6025	-	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
NSYPIN106	NSYSDCR300	NSYTJ6030	-	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
NSYPIN106	NSYSDCR400	NSYTJ6040	-	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCR6
NSYPIN106	NSYSDCR250	NSYTJ8025	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCR8
NSYPIN108	NSYSDCR300	NSYTJ8030	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCR8
NSYPIN108	NSYSDCR400	NSYTJ8040	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCR8
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	NSYTFPCR10
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	-
-	NSYSDCR300 ⁽⁸⁾	NSYTJ12030	-	NSYAEFPFS3DW120	-
-	NSYSDCR400 ⁽⁸⁾	NSYTJ12040	-	NSYAEFPFS3DW120	-
NSYPIN126	NSYSDCR300	NSYTJ6030	-	NSYAEFPFS3DW60	-
NSYPIN126	NSYSDCR400	NSYTJ6040	-	NSYAEFPFS3DW60	-
NSYPIN128	NSYSDCR300	NSYTJ8030	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCR8
NSYPIN128	NSYSDCR400	NSYTJ8040	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCR8
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	NSYTFPCR10
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	-
-	NSYSDCR400	NSYTJ10040	-	NSYAEFPFS3DW100	-
-	NSYSDCR300 ⁽⁸⁾	NSYTJ12030	-	NSYAEFPFS3DW120	-
-	NSYSDCR400 ⁽⁸⁾	NSYTJ12040	-	NSYAEFPFS3DW120	-
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	-

(7) Per regolare la profondità della porta interna, ordinare le guide scorrevoli.

(8) Per le piastre di montaggio doppie, ordinare anche il cod. **NSYSDRSDCR300** (D300) o **NSYSDRSDCR400** (D400).

Chiusure standard



Descrizione	Codici forme di inserto*
Doppia barra da 3 mm	NSYAE DLB3S3D
CNOMO triangolare da 6,5 mm	NSYAE DLT6S3D
Triangolare da 8 mm	NSYAE DLT8S3D

* Fornita con 1 chiave di plastica.

Maniglie standard con chiave



Descrizione	Codici delle maniglie con chiave*
1242	NSYAE DL1242S3D
405	NSYAE DL405S3D
455	NSYAE DL455S3D
2433A	NSYAE DL2433S3D
3524E	NSYAE DL3524S3D
3131A	NSYAE DL3131AS3D
610	NSYAE DL610S3D

* Fornita con 2 chiavi.

Doppia chiusura



Descrizione	Codice
Lucchettabile 405 ⁽¹⁾	NSYAE DL PADS3D

(1) 8 mm di diametro.

Staffe di fissaggio a parete



Descrizione	Codici
Acciaio zincato passivato	NSYAE PFS3D
Acciaio inox 304L	NSYAE PFXSC
Acciaio zincato passivato	NSYAE PFS3D2*

* 4 staffe di fissaggio + otturatori

Staffe di fissaggio a parete (larghezza intera)



Larghezza (mm)	Codici
200	NSYAE PFS3DW20
300	NSYAE PFS3DW30
400	NSYAE PFS3DW40
500	NSYAE PFS3DW50
600	NSYAE PFS3DW60
800	NSYAE PFS3DW80
1000	NSYAE PFS3DW100
1200	NSYAE PFS3DW120

Casse da parete

Spacial S3DB,
VDM, S3DEX,
S3HF, S3HD, S3D 19"

Casse da parete in acciaio per applicazioni speciali



Contenitore vuoto per la distribuzione dell'alimentazione
RAL 7035

Dimensioni			S3DB Contenitori terminali IP66 - IK10	S3DM Contenitori modulari di distribuzione con porta trasparente ⁽¹⁾ IP66 - IK08
A	L	P		
250	300	150	NSYS3DB25315	-
250	400	150	NSYS3DB25415	-
250	500	150	NSYS3DB25515	-
300	300	150	NSYS3DB3315	-
300	400	150	NSYS3DB3415	-
300	500	150	NSYS3DB3515	-
300	600	150	NSYS3DB3615	-
400	300	150	NSYS3DB4315	NSYS3DM4315T
400	800	150	NSYS3DB4815	-
500	400	150	NSYS3DB5415	NSYS3DM5415T
600	400	150	NSYS3DB6415	NSYS3DM6415T
600	600	150	-	NSYS3DM6615T
700	500	150	-	NSYS3DM7515T
800	600	150	-	NSYS3DM8615T
1000	600	150	-	NSYS3DM10615T
1000	800	150	-	NSYS3DM10815T

(1) Telaio modulare da ordinare a parte (NSYDLM***).



Contenitori heavy-duty da esterno

Dimensioni			S3HD IP66 - IK10 - RAL 7035	Piastra di montaggio piena	Modulo di ventilazione su tetto
A	L	P			
343	200	180	NSYS3HD3215	NSYMM32	-
448	300	230	NSYS3HD4320	-	-
548	400	230	NSYS3HD5420	NSYMM54	-
653	400	280	NSYS3HD6425	NSYMM64	-
658	600	330	NSYS3HD6630	NSYMM66	-
753	500	280	NSYS3HD7525	NSYMM75	-
858	600	330	NSYS3HD8630	NSYMM86*	-
862	800	430	NSYS3HD8840	NSYMM88	NSYS3CVR84HD
1062	600	430	NSYS3HD10640	NSYMM106	NSYS3CVR64HD
1062	800	430	NSYS3HD10840	NSYMM108*	NSYS3CVR84HD

* Piastra con dimensioni reversibili; può essere installata nei contenitori con dimensioni invertite. Esempio: La piastra cod. **NSYMM64** può essere utilizzata per i seguenti contenitori: A 600 x L 400 mm o A 400 x L 600 mm. Per piastre di montaggio piene e serigrafate: Nei contenitori da parete da 1000 e 1200 mm di larghezza, è possibile installare 2 piastre di montaggio a profondità differenti, usando un'ulteriore guida scorrevole centrale **NSYSDRSDCR**.



Applicazioni elettroniche

Dimensioni			VDM Contenitori per applicazioni da 19" con porta trasparente ⁽¹⁾ IP66 - IK08 - RAL 7035						S3D Contenitore da 19" IP66 ⁽²⁾ - IK10 ⁽³⁾ - RAL 7035					
A	L	P	Rack girevoli da 19" a 1 corpo	N. di U	Rack fisso da 19" a 1 corpo	N. di U	Rack fisso da 19" a 2 corpi	N. di U	Porta trasparente	Porta piena	Rack fisso ⁽⁴⁾	N. di U	Rack girevole ⁽⁴⁾	N. di U
300	600	380	-	-	-	-	NSYVD2M5U4	5	-	-	-	-	-	-
300	600	400	NSYVDM4U4P	4	NSYVDM5U4F	5	-	-	-	-	-	-	-	-
300	600	480	-	-	-	-	NSYVD2M5U5	5	-	-	-	-	-	-
400	600	200	-	-	-	-	-	-	NSYS3D4620T	NSYS3D4620	NSYVDM8UF	8	NSYVDM7UP	7
400	600	250	-	-	-	-	-	-	NSYS3D4625T	NSYS3D4625	NSYVDM8UF	8	NSYVDM7UP	7
400	600	380	-	-	-	-	NSYVD2M8U4	8	-	-	-	-	-	-
400	600	400	NSYVDM7U4P	7	NSYVDM8U4F	8	-	-	-	-	-	-	-	-
400	600	480	-	-	-	-	NSYVD2M8U5	8	-	-	-	-	-	-
500	600	380	-	-	-	-	NSYVD2M10U4	10	-	-	-	-	-	-
500	600	400	NSYVDM9U4P	9	NSYVDM10U4F	10	-	-	-	-	-	-	-	-
500	600	480	-	-	-	-	NSYVD2M10U5	10	-	-	-	-	-	-
600	600	200	-	-	-	-	-	-	NSYS3D6620T	NSYS3D6620	NSYVDM12UF	12	NSYVDM11UP	11
600	600	250	-	-	-	-	-	-	NSYS3D6625T	NSYS3D6625	NSYVDM12UF	12	NSYVDM11UP	11
600	600	300	-	-	-	-	-	-	NSYS3D6630T	NSYS3D6630	NSYVDM12UF	12	NSYVDM11UP	11
600	600	400	-	-	-	-	-	-	NSYS3D6640T	NSYS3D6640	NSYVDM12UF	12	NSYVDM11UP	11
700	600	380	-	-	-	-	NSYVD2M14U4	14	-	-	-	-	-	-
700	600	400	NSYVDM13U4P	13	NSYVDM14U4F	14	-	-	-	-	-	-	-	-
700	600	480	-	-	-	-	NSYVD2M14U5	14	-	-	-	-	-	-
800	800	200	-	-	-	-	-	-	NSYS3D8620T	NSYS3D8620	NSYVDM17UF	17	NSYVDM16UP	16
800	800	250	-	-	-	-	-	-	NSYS3D8625T	NSYS3D8625	NSYVDM17UF	17	NSYVDM16UP	16
800	600	300	-	-	-	-	-	-	NSYS3D8630T	NSYS3D8630	NSYVDM17UF	17	NSYVDM16UP	16
800	600	380	-	-	-	-	NSYVD2M17U4	17	-	-	-	-	-	-
800	600	400	NSYVDM16U4P	16	NSYVDM17U4F	17	-	-	NSYS3D8640T	NSYS3D8640	NSYVDM17UF	17	NSYVDM16UP	16
800	600	480	-	-	-	-	NSYVD2M17U5	17	-	-	-	-	-	-
1000	600	250	-	-	-	-	-	-	NSYS3D10625T	NSYS3D10625	NSYVDM21UF	21	NSYVDM20UP	20
1000	600	300	-	-	-	-	-	-	NSYS3D10630T	NSYS3D10630	-	-	-	-
1000	600	400	-	-	-	-	-	-	NSYS3D10640T	NSYS3D10640	NSYVDM21UF	21	NSYVDM20UP	20
1000	800	250	-	-	-	-	-	-	NSYS3D10825T	NSYS3D10825	-	-	NSYVDM20U8P	20
1000	800	300	-	-	-	-	-	-	NSYS3D10830T	NSYS3D10830	-	-	NSYVDM20U8P	20
1000	800	400	-	-	-	-	-	-	NSYS3D10840T	NSYS3D10840	-	-	NSYVDM20U8P	20
1200	800	300	-	-	-	-	-	-	NSYS3D12830T	NSYS3D12830	-	-	NSYVDM25U8P	25
1200	800	400	-	-	-	-	-	-	NSYS3D12840T	NSYS3D12840	-	-	NSYVDM25U8P	25

(1) Porta piena, consultare SE.

(2) IP55 per i contenitori a doppia porta.

(3) IK08 per i contenitori con porta trasparente.

(4) Rack da ordinare a parte.



Contenitori Spacial S3D 6G per applicazioni sismiche e nucleari

> Consultare il catalogo


Per maggiori informazioni consultare il Catalogo Contenitori Universali



* Fornito con piastra di montaggio piena.

Staffe di fissaggio, cod. **NSYPCFR**, da ordinare a parte (1 set di 4 staffe).

Armadi compatti Spacial SM



Dimensioni nominali (mm)			N. di porte	Spacial SM IP55 - IK10 ⁽¹⁾ - RAL 7035			Zoccolo	
				Porta piena		Porta trasparente	100 mm di altezza	
A	L	P		Con piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	Kit frontale (angolari + pannelli frontali)	Pannelli laterali, 2 u.
1200	800	300	1	NSYSM12830P	NSYSM12830	-	NSYSPF8100	NSYSPS3100
1200	1000	300	2	NSYSM1210302DP	NSYSM1210302D	-	NSYSPF10100	NSYSPS3100
1200	1200	400	2	NSYSM1212402DP	NSYSM1212402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1400	600	300	1	NSYSM14630P	NSYSM14630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100
1400	600	400	1	NSYSM14640P	NSYSM14640	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1400	800	300	1	NSYSM14830P	NSYSM14830	-	NSYSPF8100	NSYSPS3100
1400	800	400	1	NSYSM14840P	NSYSM14840	NSYSM14840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1400	1000	400	2	NSYSM1410402DP	NSYSM1410402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1400	1200	400	2	NSYSM1412402DP	NSYSM1412402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1600	600	300	1	NSYSM16630P	NSYSM16630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100
1600	600	400	1	NSYSM16640P	NSYSM16640	NSYSM16640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1600	800	300	1	NSYSM16830P	NSYSM16830	NSYSM16830T	NSYSPF8100	NSYSPS3100
1600	800	400	1	NSYSM16840P	NSYSM16840	NSYSM16840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1600	1000	300	2	NSYSM1610302DP	NSYSM1610302D	-	NSYSPF10100	NSYSPS3100
1600	1000	400	2	NSYSM1610402DP	NSYSM1610402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1600	1200	300	2	NSYSM1612302DP	NSYSM1612302D	-	NSYSPF12100	NSYSPS3100
1600	1200	400	2	NSYSM1612402DP	NSYSM1612402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1800	600	300	1	NSYSM18630P	NSYSM18630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100
1800	600	400	1	NSYSM18640P	NSYSM18640	NSYSM18640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1800	600	500	1	NSYSM18650P	NSYSM18650	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100
1800	600	600	-	-	-	-	-	-
1800	800	300	1	NSYSM18830P	NSYSM18830	NSYSM18830T	NSYSPF8100	NSYSPS3100
1800	800	400	1	NSYSM18840P	NSYSM18840	NSYSM18840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1800	800	500	1	NSYSM18850P	NSYSM18850	NSYSM18850T	NSYSPF8100	NSYSPS5100
1800	800	600	1	NSYSM18860P	NSYSM18860	-	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1800	1000	400	1	NSYSM181040P	NSYSM181040	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1800	1000	400	2	NSYSM1810402DP	NSYSM1810402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1800	1000	500	2	NSYSM1810502DP	NSYSM1810502D	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
1800	1200	400	2	NSYSM1812402DP	NSYSM1812402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1800	1200	500	2	NSYSM1812502DP	NSYSM1812502D	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100
1800	1600	400	2	NSYSM1816402DP	NSYSM1816402D	-	NSYSPF16100	NSYSPS4100
1800	1600	500	2	NSYSM1816502DP	NSYSM1816502D	-	NSYSPF16100	NSYSPS5100
2000	600	300	1	NSYSM20630P	NSYSM20630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100
2000	600	400	1	NSYSM20640P	NSYSM20640	NSYSM20640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100
2000	600	500	1	NSYSM20650P	NSYSM20650	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100
2000	800	300	1	NSYSM20830P	NSYSM20830	NSYSM20830T	NSYSPF8100	NSYSPS3100
2000	800	400	1	NSYSM20840P	NSYSM20840	NSYSM20840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100
2000	800	500	1	NSYSM20850P	NSYSM20850	NSYSM20850T	NSYSPF8100	NSYSPS5100
2000	800	600	1	NSYSM20860P	NSYSM20860	NSYSM20860T	NSYSPF8100	NSYSPS6100
2000	1000	400	2	NSYSM2010402DP	NSYSM2010402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
2000	1000	500	2	NSYSM2010502DP	NSYSM2010502D	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
2000	1200	400	2	NSYSM2012402DP	NSYSM2012402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
2000	1200	500	2	NSYSM2012502DP	NSYSM2012502D	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100
2000	1200	600	2	NSYSM2012602DP	NSYSM2012602D	-	NSYSPF12100	NSYSPS6100
2000	1600	400	2	NSYSM2016402DP	NSYSM2016402D	-	NSYSPF16100	NSYSPS4100
2000	1600	500	2	NSYSM2016502DP	NSYSM2016502D	-	NSYSPF16100	NSYSPS5100
2000	1600	600	2	NSYSM2016602DP	NSYSM2016602D	-	NSYSPF16100	NSYSPS6100

(1) Porte trasparenti: IK08.



CEI EN 62208



Zoccolo		Porta interna	Tetto	Piastra passacavi piena
200 mm di altezza				
Kit frontale (angolari + pannelli frontali)	Pannelli laterali, 4 u.			
NSYSPF8200	NSYSPS3200	-	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF10200	NSYSPS3200	-	NSYSC1030	NSYSMEC103
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC1240	2 x NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS3200	-	NSYSC630	NSYSMEC63
NSYSPF6200	NSYSPS4200	-	NSYSC640	NSYSMEC64
NSYSPF8200	NSYSPS3200	-	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF8200	NSYSPS4200	-	NSYSC840	NSYSMEC84
NSYSPF10200	NSYSPS4200	-	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC1240	2 x NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS3200	NSYID166	NSYSC630	NSYSMEC63
NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYID166	NSYSC640	NSYSMEC64
NSYSPF8200	NSYSPS3200	NSYID168	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYID168	NSYSC840	NSYSMEC84
NSYSPF10200	NSYSPS3200	-	NSYSC1030	NSYSMEC103
NSYSPF10200	NSYSPS4200	-	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF12200	NSYSPS3200	-	NSYSC1230	2 x NSYSMEC63
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC12400	2 x NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS3200	NSYID186	NSYSC630	NSYSMEC63
NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYID186	NSYSC640	NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS5200	NSYID186	NSYSC650	NSYSMEC65
-	-	-	-	-
NSYSPF8200	NSYSPS3200	NSYID188	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYID188	NSYSC840	NSYSMEC84
NSYSPF8200	NSYSPS5200	NSYID188	NSYSC850	NSYSMEC85
NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYID188	NSYSC8600	NSYSMEC86
NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYID1810	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYID1810	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYID1810	NSYSC1050	NSYSMEC105
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC1240	2 x NSYSMEC64
NSYSPF12200	NSYSPS5200	-	NSYSC1250	2 x NSYSMEC65
NSYSPF16200	NSYSPS4200	-	NSYSC1640	-
NSYSPF16200	NSYSPS5200	-	NSYSC10650	2 x NSYSMEC85
NSYSPF6200	NSYSPS3200	NSYID206	NSYSC630	NSYSMEC63
NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYID206	NSYSC640	NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS5200	NSYID206	NSYSC650	NSYSMEC65
NSYSPF8200	NSYSPS3200	NSYID208	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYID208	NSYSC840	NSYSMEC84
NSYSPF8200	NSYSPS5200	NSYID208	NSYSC850	NSYSMEC85
NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYID208	NSYSC860	NSYSMEC86
NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYID2010	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYID2010	NSYSC1050	NSYSMEC105
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC1240	2 x NSYSMEC64
NSYSPF12200	NSYSPS5200	-	NSYSC1250	2 x NSYSMEC65
NSYSPF12200	NSYSPS6200	-	NSYSC1260	2 x NSYSMEC66
NSYSPF16200	NSYSPS4200	-	NSYSC1640	-
NSYSPF16200	NSYSPS5200	-	NSYSC1650	2 x NSYSMEC85
NSYSPF16200	NSYSPS6200	-	NSYSC1660	2 x NSYSMEC66

Sistemi di chiusura per SM, SF


Maniglia per inserti e serrature cilindriche



Codice


NSYSFHS1

Inserti




Descrizione	Codici
Inserto quadrato da 6 mm	NSYINS61
Inserto triangolare da 6,5 mm	NSYINT61

Pulsante



Descrizione	Codice
Pulsante	NSYINPULS1


Din, Kaba e Assa



Descrizione	Codici
Adattatore per cilindro DIN	NSYINDIN2
Adattatore per cilindro KABA ⁽¹⁾	NSYINKBA2
Adattatore per cilindro ASSA	NSYINASSA2

(1) Adattatori di montaggio per cilindri KABA8, KABA20 e KABA.

Serrature cilindriche



Serrature cilindriche	Codici
405E, serratura con chiave	NSYIN405E1
455, serratura con chiave	NSYIN4551
1242E, serratura con chiave	NSYIN1242E1
2433A, serratura con chiave	NSYIN2433A1
3131A1, serratura con chiave	NSYIN3131A1
3432E, serratura con chiave	NSYIN3432E1
6101, serratura con chiave	NSYIN6101
E1, serratura senza chiave	NSYINE11

Golfari




Codice

NSYSMEB

Spacial SF, SFP, SFHD,
SMHF, SFHF, SF per
applicazioni elettroniche

Armadi in lamiera d'acciaio


Armadi affiancabili Spacial SF



Dimensioni nominali (mm)			N. di porte	Spacial SF IP55 - IK10 ⁽¹⁾ - RAL 7035			Pannelli laterali	Piastra passacavi			Zoccolo	
				Porta piena		Porta trasparente		Piena	1 ingresso	2 ingressi	100 mm di altezza	
A	L	P		Con piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio					Kit frontale (angolari + pannelli frontali)	Pannelli laterali, 2 u.
1200	600	400	1	NSYSF12640P	NSYSF12640	-	NSY2SP124	NSYEC64	NSYEC641	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1200	600	600	1	NSYSF12660P	NSYSF12660	-	NSY2SP126	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
1200	800	400	1	NSYSF12840P	NSYSF12840	-	NSY2SP124	NSYEC84	NSYEC841	-	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1200	800	600	1	NSYSF12860P	NSYSF12860	-	NSY2SP126	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1400	600	400	1	NSYSF14640P	NSYSF14640	-	NSY2SP144	NSYEC64	NSYEC641	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1400	800	400	1	NSYSF14840P	NSYSF14840	-	NSY2SP144	NSYEC84	NSYEC841	-	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1600	600	600	1	NSYSF16660P	NSYSF16660	-	NSY2SP166	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
1600	600	800	1	NSYSF16680P	NSYSF16680	-	NSY2SP168	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	NSYSPF6100	NSYSPS8100
1600	800	600	1	NSYSF16860P	NSYSF16860	-	NSY2SP166	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1600	800	800	1	NSYSF16880P	NSYSF16880	-	NSY2SP168	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	NSYSPF8100	NSYSPS8100
1800	400	400	1	-	NSYSF18440	-	NSY2SP184	NSYEC44	NSYEC441	-	NSYSPF4100	NSYSPS4100
1800	400	500	1	-	NSYSF18450	-	NSY2SP185	NSYEC45	NSYEC451	-	NSYSPF4100	NSYSPS5100
1800	400	600	1	-	NSYSF18460	-	NSY2SP186	-	NSYEC461	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100
1800	600	400	1	NSYSF18640P	NSYSF18640	NSYSF18640T	NSY2SP184	NSYEC64	NSYEC641	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1800	600	500	1	NSYSF18650P	NSYSF18650	NSYSF18650T	NSY2SP185	NSYEC65	NSYEC651	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100
1800	600	600	1	NSYSF18660P	NSYSF18660	-	NSY2SP186	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
1800	600	800	1	-	-	NSYSF18680T	NSY2SP188	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	NSYSPF6100	NSYSPS8100
1800	800	400	1	NSYSF18840P	NSYSF18840	NSYSF18840T	NSY2SP184	NSYEC84	NSYEC841	-	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1800	800	500	1	NSYSF18850P	NSYSF18850	NSYSF18850T	NSY2SP185	NSYEC85	NSYEC851	-	NSYSPF8100	NSYSPS5100
1800	800	600	1	NSYSF18860P	NSYSF18860	NSYSF18860T	NSY2SP186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1800	800	600	2	NSYSF188602DP	NSYSF188602D	-	NSY2SP186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1800	1000	400	1	NSYSF181040P	NSYSF181040	-	NSY2SP184	NSYEC104	NSYEC1041	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1800	1000	400	2	NSYSF1810402DP	NSYSF1810402D	-	NSY2SP184	NSYEC104	NSYEC1041	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1800	1000	500	1	NSYSF181050P	NSYSF181050	-	NSY2SP185	NSYEC105	NSYEC1051	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
1800	1000	600	1	NSYSF181060P	NSYSF181060	-	NSY2SP186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
1800	1000	600	2	NSYSF1810602DP	NSYSF1810602D	-	NSY2SP186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
1800	1200	400	2	NSYSF1812402DP	NSYSF1812402D	-	NSY2SP184	NSYEC124	NSYEC1241	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1800	1200	500	2	NSYSF1812502DP	NSYSF1812502D	-	NSY2SP185	NSYEC125	NSYEC1251	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100
1800	1200	600	2	NSYSF1812602DP	NSYSF1812602D	-	NSY2SP186	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	NSYSPF12100	NSYSPS6100
2000	300	500	1	-	NSYSF20350	-	NSY2SP205	NSYEC35	NSYEC351	-	NSYSPF3100	NSYSPS5100
2000	300	600	1	-	NSYSF20360	-	NSY2SP206	NSYEC36	NSYEC361	-	NSYSPF3100	NSYSPS6100
2000	300	800	1	-	NSYSF20380	-	NSY2SP208	-	NSYEC381	-	NSYSPF3100	NSYSPS8100
2000	400	400	1	-	NSYSF20440	-	NSY2SP204	NSYEC44	NSYEC441	-	NSYSPF4100	NSYSPS4100
2000	400	500	1	-	NSYSF20450	-	NSY2SP205	NSYEC45	NSYEC451	-	NSYSPF4100	NSYSPS5100
2000	400	600	1	-	NSYSF20460	-	NSY2SP206	-	NSYEC461	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100
2000	400	800	1	-	NSYSF20480	-	NSY2SP208	-	NSYEC481	-	NSYSPF4100	NSYSPS8100
2000	600	400	1	NSYSF20640P	NSYSF20640	NSYSF20640T	NSY2SP204	NSYEC64	NSYEC641	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
2000	600	500	1	NSYSF20650P	NSYSF20650	NSYSF20650T	NSY2SP205	NSYEC65	NSYEC651	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100
2000	600	600	1	NSYSF20660P	NSYSF20660	-	NSY2SP206	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
2000	600	800	1	NSYSF20680P	NSYSF20680	-	NSY2SP208	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	NSYSPF6100	NSYSPS8100
2000	800	400	1	NSYSF20840P	NSYSF20840	NSYSF20840T	NSY2SP204	NSYEC84	NSYEC841	-	NSYSPF8100	NSYSPS4100
2000	800	500	1	NSYSF20850P	NSYSF20850	NSYSF20850T	NSY2SP205	NSYEC85	NSYEC851	-	NSYSPF8100	NSYSPS5100
2000	800	600	1	NSYSF20860P	NSYSF20860	NSYSF20860T	NSY2SP206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
2000	800	600	2	NSYSF208602DP	NSYSF208602D	-	NSY2SP206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
2000	800	800	1	NSYSF20880P	NSYSF20880	NSYSF20880T	NSY2SP208	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	NSYSPF8100	NSYSPS8100
2000	1000	400	1	NSYSF201040P	NSYSF201040	NSYSF201040T	NSY2SP204	NSYEC104	NSYEC1041	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
2000	1000	400	2	NSYSF2010402DP	NSYSF2010402D	-	NSY2SP204	NSYEC104	NSYEC1041	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
2000	1000	500	1	NSYSF201050P	NSYSF201050	NSYSF201050T	NSY2SP205	NSYEC105	NSYEC1051	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
2000	1000	500	2	NSYSF2010502DP	NSYSF2010502D	-	NSY2SP205	NSYEC105	NSYEC1051	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
2000	1000	600	1	NSYSF201060P	NSYSF201060	NSYSF201060T	NSY2SP206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
2000	1000	600	2	NSYSF2010602DP	NSYSF2010602D	-	NSY2SP206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
2000	1000	800	1	NSYSF201080P	NSYSF201080	-	NSY2SP208	NSYEC108	NSYEC1081	NSYEC1082	NSYSPF10100	NSYSPS8100
2000	1200	400	2	NSYSF2012402DP	NSYSF2012402D	-	NSY2SP204	NSYEC124	NSYEC1241	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
2000	1200	500	2	NSYSF2012502DP	NSYSF2012502D	-	NSY2SP205	NSYEC125	NSYEC1251	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100
2000	1200	600	2	NSYSF2012602DP	NSYSF2012602D	-	NSY2SP206	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	NSYSPF12100	NSYSPS6100
2000	1200	800	2	NSYSF2012802DP	NSYSF2012802D	-	NSY2SP208	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282	NSYSPF12100	NSYSPS8100
2000	1600	400	2	NSYSF2016402DP	NSYSF2016402D	-	NSY2SP204	NSYEC164	NSYEC1641	-	NSYSPF16100	NSYSPS4100
2000	1600	500	2	NSYSF2016502DP	NSYSF2016502D	-	NSY2SP205	NSYEC165	NSYEC1651	-	NSYSPF16100	NSYSPS5100
2000	1600	600	2	NSYSF2016602DP	NSYSF2016602D	-	NSY2SP206	NSYEC166	NSYEC1661	NSYEC1662	NSYSPF16100	NSYSPS6100
2200	400	600	1	-	NSYSF22460	-	NSY2SP226	-	NSYEC461	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100
2200	600	600	1	NSYSF22660P	NSYSF22660	-	NSY2SP226	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
2200	600	800	1	NSYSF22680P	NSYSF22680	-	NSY2SP228	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	NSYSPF6100	NSYSPS8100
2200	800	600	1	NSYSF22860P	NSYSF22860	-	NSY2SP226	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
2200	800	800	1	NSYSF22880P	NSYSF22880	NSYSF22880T	NSY2SP228	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	NSYSPF8100	NSYSPS8100
2200	1000	600	1	NSYSF221060P	NSYSF221060	-	NSY2SP226	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
2200	1200	600	2	NSYSF2212602DP	NSYSF2212602D	-	NSY2SP226	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	NSYSPF12100	NSYSPS6100
2200	1200	800	2	NSYSF2212802DP	NSYSF2212802D	-	NSY2SP228	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282	NSYSPF12100	NSYSPS8100

(1) Porte trasparenti: IK08.

Contenitori heavy-duty da esterno



Zoccolo	
200 mm di altezza	
Kit frontale (angolari + pannelli frontali)	Pannelli laterali, 4 u.
NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSPF4200	NSYSPS4200
NSYSPF4200	NSYSPS5200
NSYSPF4200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSPF6200	NSYSPS5200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSPF8200	NSYSPS5200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSPF12200	NSYSPS5200
NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSPF3200	NSYSPS5200
NSYSPF3200	NSYSPS6200
NSYSPF3200	NSYSPS8200
NSYSPF4200	NSYSPS4200
NSYSPF4200	NSYSPS5200
NSYSPF4200	NSYSPS6200
NSYSPF4200	NSYSPS8200
NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSPF8200	NSYSPS5200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS8200
NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF10200	NSYSPS8200
NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSPF12200	NSYSPS5200
NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS8200
NSYSPF16200	NSYSPS4200
NSYSPF16200	NSYSPS5200
NSYSPF16200	NSYSPS6200
NSYSPF4200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS8200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS8200

Dimensioni esterne (mm)			Spacial SFHD IP55 - IK10 - RAL 7035		
A	L	P	Armadi	Pannelli laterali	
				Fissaggio esterno	Fissaggio interno
1262	600	430	NSYSFHD12640	NSY2SPHD124	NSY2SPIHD124
1262	800	430	NSYSFHD12840	NSY2SPHD124	NSY2SPIHD124
1262	1200	430	NSYSFHD1212402D	NSY2SPHD124	NSY2SPIHD124
1281	600	630	NSYSFHD12660	NSY2SPHD126	NSY2SPIHD126
1281	800	630	NSYSFHD12860	NSY2SPHD126	NSY2SPIHD126
1281	1200	630	NSYSFHD1212602D	NSY2SPHD126	NSY2SPIHD126
1662	800	430	NSYSFHD16840	NSY2SPHD164	NSY2SPIHD164
1662	1200	430	NSYSFHD1612402D	NSY2SPHD164	NSY2SPIHD164
1681	600	630	NSYSFHD16660	NSY2SPHD166	NSY2SPIHD166
1681	800	630	NSYSFHD16860	NSY2SPHD166	NSY2SPIHD166
1681	1200	630	NSYSFHD1612602D	NSY2SPHD166	NSY2SPIHD166
2062	800	430	NSYSFHD20840	NSY2SPHD204	NSY2SPIHD204

Spacial SFP
Quadri di distribuzione elettrica

Dimensioni esterne (mm)			Armadio da pavimento*	Porta
A	L	P		
2000	300	500	NSYSF20350	Porta piena
2000	300	600	NSYSF20360	Porta piena
2000	300	800	NSYSF20380	Porta piena
2000	700	500	NSYSFP20750G	Porta piena
2000	700	500	NSYSFP20750TG	Porta vetro
2000	700	600	NSYSFP20760G	Porta piena
2000	700	600	NSYSFP20760TG	Porta vetro
2000	700	800	NSYSFP20780G	Porta piena
2000	700	800	NSYSFP20780TG	Porta vetro

Spacial SFM
Cellule a scomparti per armadi MCC

Dimensioni esterne (mm)			Armadio da pavimento*	Porta
A	L	P		
2000	600	600	NSYSF20660M	Senza porta
2000	600	800	NSYSF20680M	Senza porta
2000	800	600	NSYSF20860M	Senza porta
2000	800	800	NSYSFP20880M	Senza porta

* Porta parziale e accessori: vedere il catalogo generale.

Spacial SF per distribuzione elettrica


➤ Consultare il catalogo Contenitori Universali

Altre applicazioni disponibili nel catalogo:
automotive, ambienti sismici (SF 6G, SFP 6G),
kit di montaggio a incasso variatori di velocità



IEC 61439-2 (per armadi testati) per gamme SF e SFP.


Kit di accoppiamento standard



Codice

NSYSFBK

Kit di accoppiamento rack 19"



Codice

NSYSFBK19

Staffe di sollevamento



Codice

NSYSFELB

Accoppiamento rinforzato



Codice

NSYSFBKR



Dimensioni esterne (mm)			N. di serrature	N. di porte	Spacial S3X IP66 ⁽¹⁾ - IK10 ⁽²⁾				
					Acciaio inox 304L		Acciaio inox 316L	Tettuccio in acciaio inox 304L	Porta interna
A	L	P			Porta piena	Porta trasparente**	Porta piena		
300	200	150	1	1	NSYS3X3215	-	NSYS3X3215H	NSYTX2015	-
300	250	150	1	1	NSYS3X302515	-	NSYS3X302515H	NSYTX2515	-
300	300	150	1	1	NSYS3X3315	-	NSYS3X3315H	NSYTX3015	-
400	300	150	1	1	NSYS3X4315	-	NSYS3X4315H	NSYTX3015	NSYPIN43
400	300	200	1	1	NSYS3X4320	NSYS3X4320T	NSYS3X4320H	NSYTX3020	NSYPIN43
400	400	200	1	1	NSYS3X4420	-	NSYS3X4420H	NSYTX4020	-
400	600	200	1	1	NSYS3X4620	-	NSYS3X4620H	NSYTX6020	-
500	400	200	2	1	NSYS3X5420	NSYS3X5420T	NSYS3X5420H	NSYTX4020	NSYPIN54
600	400	200	2	1	NSYS3X6420	NSYS3X6420T	NSYS3X6420H	NSYTX4020	NSYPIN64
600	600	250	2	1	NSYS3X6625	-	NSYS3X6625H	NSYTX6025	-
600	1000	300	*	1	NSYS3X601030	-	-	NSYTX10030	-
600	1200	300	*	1	NSYS3X601230	-	-	NSYTX12030	-
700	500	250	2	1	NSYS3X7525	NSYS3X7525T	NSYS3X7525H	NSYTX5025	NSYPIN75
800	600	250	2	1	NSYS3X8625	NSYS3X8625T	NSYS3X8625H	NSYTX6025	NSYPIN86
800	800	300	2	1	NSYS3X8830	-	NSYS3X8830H	NSYTX8030	-
800	1000	300	*	1	NSYS3X801030	-	-	NSYTX10030	-
800	1200	300	*	1	NSYS3X801230	-	-	NSYTX12030	-
1000	800	300	2	1	NSYS3X10830	NSYS3X10830T	NSYS3X10830H	NSYTX8030	NSYPIN108
1000	1000	300	*	2	NSYS3X101030	-	NSYS3X101030H	NSYTX10030	-
1200	800	300	2	1	NSYS3X12830	-	NSYS3X12830H	NSYTX8030	NSYPIN128
1200	1000	300	*	2	NSYS3X121030	-	NSYS3X121030H	NSYTX10030	-

* Sistema di chiusura a tre punti.

** Porta trasparente senza rinforzo.

(1) Per doppia porta: IP55.

(2) Per porta trasparente: IK08.


New



Dimensioni esterne (mm)			Spacial SBX IP66 - IK10					
A	L	P	Casse industriali in acciaio inossidabile	Piastra di montaggio	Guida DIN	Staffe di fissaggio	Kit di tenuta	
150	150	80	NSYSBX15158	NSYMM11SB	NSYAMRD15357SB	NSYAEFPFBSBX*	NSYPPSB*	
150	300	80	NSYSBX15308	NSYMM13SB	NSYAMRD30357SB	NSYAEFPFBSBX*	NSYPPSB*	
200	200	80	NSYSBX20208	NSYMM22SB	NSYAMRD20357SB	NSYAEFPFBSBX*	NSYPPSB*	
200	300	80	NSYSBX20308	NSYMM23SB	NSYAMRD30357SB	NSYAEFPFBSBX*	NSYPPSB*	
200	400	120	NSYSBX204012	NSYMM24SB	NSYAMRD40357SB	NSYAEFPFBSBX*	NSYPPSB*	
300	300	120	NSYSBX303012	NSYMM33SB	NSYAMRD30357SB	NSYAEFPFBSBX*	NSYPPSB*	

* Stesso codice per tutte le dimensioni.

Sistemi di chiusura

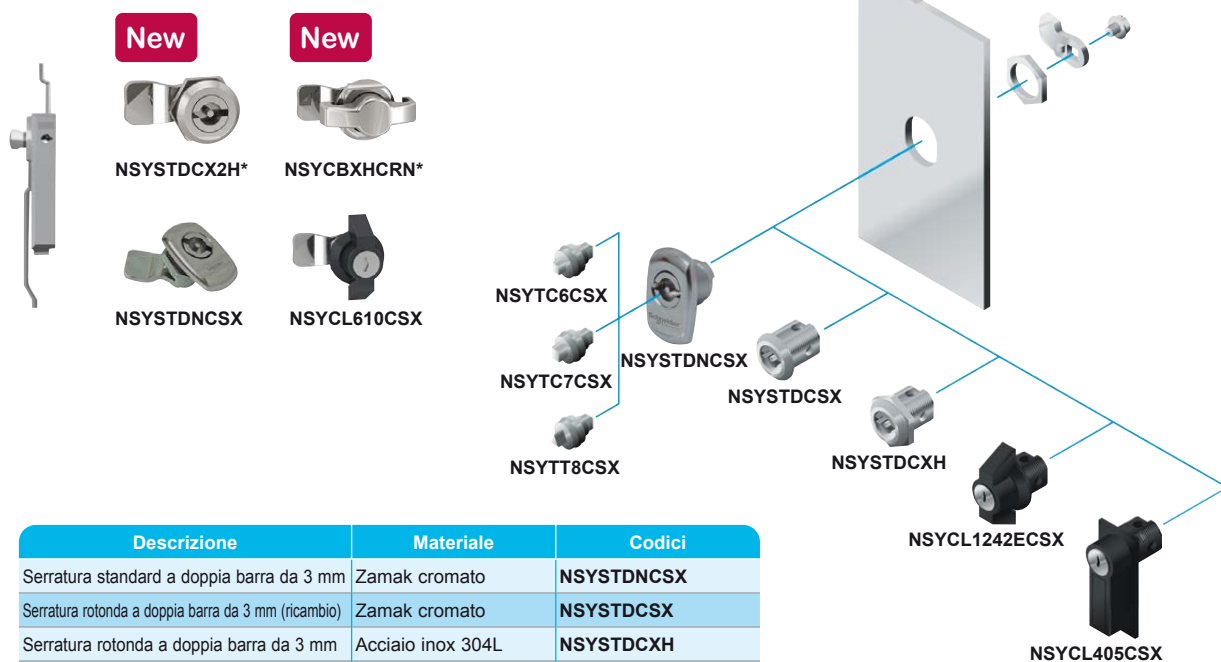

Descrizione	Materiale	Codici
Serratura standard a doppia barra da 3 mm	Zamak cromato	NSYSTDNCSX
Serratura rotonda a doppia barra da 3 mm (ricambio)	Zamak cromato	NSYSTDCSX
Serratura rotonda a doppia barra da 3 mm	Acciaio inox 304L	NSYSTDCXH
Lucchetto rotondo	Acciaio inox 316	NSYSTDCX2H*
Inserto triangolare da 8 mm	Acciaio inox 304L	NSYTT8CSX
Inserto quadrato da 7 mm	Acciaio inox 304L	NSYTC7CSX
Inserto quadrato da 6 mm	Acciaio inox 304L	NSYTC6CSX
Lucchetto	Acciaio inox 316	NSYCBXHCRN*
1242E, serratura con maniglia	Zamak cromato	NSYCL1242ECSX
405, serratura con maniglia	Poliammide	NSYCL405CSX
610, serratura con maniglia	Poliammide	NSYCL610CSX
Inserto per cacciavite serratura con maniglia	Zamak	NSYTSML
Inserto per cacciavite serratura con maniglia	Zamak	NSYTSMLS3D

* Consultare la nostra organizzazione commerciale per la disponibilità.

Set di quattro staffe di fissaggio a parete in acciaio inox



Descrizione	Codici
Acciaio inox 304L	NSYPFCX
Acciaio inox 316L	NSYPFC2X

Golfari in acciaio inox



Descrizione	Codici
Acciaio inox 304	NSYAELYTCRXG8



			Spacial SMX IP55 - IK10			Spacial SFX IP55 - IK10		
Dimensioni esterne (mm)			Numero di porte frontali	Monoblocco da pavimento in acciaio inox		Numero di porte frontali	Affiancabile da pavimento in acciaio inox 304L ⁽¹⁾	
				304L	306L		Armadio affiancabile	Set di 2 pannelli laterali
1400	1000	300	2	NSYSMX141030	-	-	-	-
1600	600	600	-	-	-	-	-	-
1600	800	400	1	NSYSMX16840	-	-	-	-
1800	600	400	1	NSYSMX18640	-	1	NSYSFX18640	NSY2SPX184
1800	600	600	-	-	-	-	-	-
1800	800	400	1	NSYSMX18840	NSYSMX18840H	1	NSYSFX18840	NSY2SPX184
1800	1200	400	2	NSYSMX181240	NSYSMX181240H	2	NSYSFX181240	NSY2SPX184
1800	1600	400	2	NSYSMX181640	NSYSMX181640H	-	-	-
2000	600	500	-	-	-	1	NSYSFX20650	NSY2SPX205
2000	800	400	-	-	-	1	NSYSFX20840	NSY2SPX204
2000	800	500	1	NSYSMX20850	-	-	-	-
2000	800	600	-	-	-	1	NSYSFX20860	NSY2SPX206
2000	1000	400	2	NSYSMX201040	NSYSMX201040H	-	-	-
2000	1000	600	-	-	-	2	NSYSFX201060	NSY2SPX206
2000	1200	500	2	NSYSMX201250	NSYSMX201250H	-	-	-
2000	1200	600	-	-	-	2	NSYSFX201260	NSY2SPX206
2000	1600	600	2	NSYSMX201660	NSYSMX201660H	-	-	-

(1) Contenitori in acciaio inox 316L su richiesta.

Staffe di fissaggio Golfari a parete per SMX



Codice
NSYFCMX

Piedini igienici per SMX



A (mm) | **Codici**
140 ... 200 | NSYPHX200

Kit di accoppiamento di sollevamento



Codice
NSYSFBK19 + NSYSFXJG



Codice
NSYPUNX

Contatto porta per SFX



Codice
NSYDCM20

Opzioni di chiusura



Descrizione	Conf.	Codici
Maniglia di ricambio	1	NSYMC SX
Inserto a doppia barra da 5 mm	1	NSYTDB5ME
Inserto quadrato da 6 mm	1	NSYTC6ME
Inserto quadrato da 7 mm	1	NSYTC7ME
Inserto quadrato da 8 mm	1	NSYTC8ME
Inserto triangolare da 6,5 mm	1	NSYTT6ME
Inserto triangolare da 8 mm	1	NSYTT8ME
Dispositivo lucchettabile	1	NSYBCME
Cilindro e chiave 405ME	1	NSYTCL405ME
Cilindro e chiave 610	1	NSYTCL610ME

Tettuccio per SMX e SFX



Per contenitori con dimensioni (mm)		Codici	
L	P	SMX	SFX
600	400	NSYSCMX6040	NSYSCX6040
600	500	-	NSYSCX6050
800	400	NSYSCMX8040	NSYSCX8040
800	500	NSYSCMX8050	NSYSCX8050
800	600	-	NSYSCX8060
1000	300	NSYSCMX10030	NSYSCX10030
1000	400	NSYSCMX10040	NSYSCX10040
1000	600	-	NSYSCX10060
1200	400	NSYSCMX12040	NSYSCX12040
1200	500	NSYSCMX12050	NSYSCX12050
1200	600	-	NSYSCX12060
1600	400	NSYSCMX16040	NSYSCX16040
1600	600	NSYSCMX16060	NSYSCX16060



SMX: CEI EN 62208

Zoccolo da 100 mm di altezza
(4 angolari + frontale e posteriore)Zoccolo da 100 mm di altezza
(Set di 2 pannelli laterali)Zoccolo da 200 mm di altezza
(4 angolari + frontale e posteriore)Zoccolo da 200 mm di altezza
(Set di 2 pannelli laterali)

Dimensioni esterne (mm)			Zoccoli in acciaio inox Acciaio inox, AISI 304L				Zoccoli in acciaio inox Acciaio inox, AISI 316L			
			Zoccolo da 100 mm di altezza		Zoccolo da 200 mm di altezza		Zoccolo da 100 mm di altezza		Zoccolo da 200 mm di altezza	
A	L	P	Kit (4 angolari + frontale e posteriore)	Set di 2 pannelli laterali	Kit (4 angolari + frontale e posteriore)	Set di 2 pannelli laterali (x2)	Kit (4 angolari + frontale e posteriore)	Set di 2 pannelli laterali	Kit (4 angolari + frontale e posteriore)	Set di 2 pannelli laterali (x2)
1400	1000	300	NSYSPFX10100	NSYSPSX3100*	NSYSPFX10200	NSYSPSX3200*	NSYSPFX10100H	NSYSPSX3100H*	NSYSPFX10200H	NSYSPSX3200H*
1600	800	400	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX4200H
1800	600	400	NSYSPFX6100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX6200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX6100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX6200H	NSYSPSX4200H
1800	800	400	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX4200H
1800	1200	400	NSYSPFX12100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX12200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX12100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX12200H	NSYSPSX4200H
1800	1600	400	NSYSPFX16100*	NSYSPSX4100**	NSYSPFX16200*	NSYSPSX4200**	NSYSPFX16100H*	NSYSPSX4100H	NSYSPFX16200H*	NSYSPSX4200H
2000	600	500	NSYSPFX6100	NSYSPSX5100**	NSYSPFX6200	NSYSPSX5200**	NSYSPFX6100H	NSYSPSX5100H	NSYSPFX6200H	NSYSPSX5200H
2000	800	400	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX4200H
2000	800	500	NSYSPFX8100	NSYSPSX5100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX5200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX5100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX5200H
2000	800	600	NSYSPFX8100	NSYSPSX6100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX6200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX6100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX6200H
2000	1000	400	NSYSPFX10100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX10200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX10100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX10200H	NSYSPSX4200H
2000	1000	600	NSYSPFX10100	NSYSPSX6100**	NSYSPFX10200	NSYSPSX6200**	NSYSPFX10100H	NSYSPSX6100H	NSYSPFX10200H	NSYSPSX6200H
2000	1200	500	NSYSPFX12100	NSYSPSX5100**	NSYSPFX12200	NSYSPSX5200**	NSYSPFX12100H	NSYSPSX5100H	NSYSPFX12200H	NSYSPSX5200H
2000	1200	600	NSYSPFX12100	NSYSPSX6100**	NSYSPFX12200	NSYSPSX6200**	NSYSPFX12100H	NSYSPSX6100H	NSYSPFX12200H	NSYSPSX6200H
2000	1600	600	NSYSPFX16100*	NSYSPSX6100**	NSYSPFX16200*	NSYSPSX6200**	NSYSPFX16100H*	NSYSPSX6100H	NSYSPFX16200H*	NSYSPSX6200H

* Solo per Spacial SMX.

** Codici per Spacial SMX. Per Spacial SFX, aggiungere "SF": NSYSPSX****SF.

Spacial SDX, SDCX — Contenitori per interfacce operatore in acciaio inox

SDX: CEI EN 60529

Pulpiti in acciaio inox



Spacial SDX IP55 - IK10					Zoccolo in acciaio inox 316L, 100 mm di altezza		Zoccolo in acciaio inox 316L, 200 mm di altezza		Spacial SDCX Codici console modulari			Pannelli di chiusura
Dimensioni (mm)			Codici	N. di porte frontali								
A	L	P			Frontale + angolare	Laterale	Frontale + angolare	Laterale	Larghezza console modu- lari (mm)	Profondità: 200 mm	Profondità: 300 mm	
1000	600	500	NSYSDX6	1	NSYSPXF6100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF6200H	2 x NSYSPXS5100H	400	NSYSDCX42	NSYSDCX43	NSYRPX2
1000	600	500	NSYSDX6	1	NSYSPXF6100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF6200H	2 x NSYSPXS5100H	600	NSYSDCX62	NSYSDCX63	-
1000	800	500	NSYSDX8	1	NSYSPXF8100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS5100H	400	NSYSDCX42	NSYSDCX43	2 x NSYRPX2
1000	800	500	NSYSDX8	1	NSYSPXF8100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS5100H	400	2 x NSYSDCX42	2 x NSYSDCX43	-
1000	800	500	NSYSDX8	1	NSYSPXF8100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS5100H	600	NSYSDCX62	NSYSDCX63	NSYRPX2
1000	1000	500	NSYSDX10	2	NSYSPXF10100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF10200H	2 x NSYSPXS5100H	400	NSYSDCX42	NSYSDCX43	3 x NSYRPX2
1000	1000	500	NSYSDX10	2	NSYSPXF10100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF10200H	2 x NSYSPXS5100H	600	NSYSDCX62	NSYSDCX63	2 x NSYRPX2
1000	1000	500	NSYSDX10	2	NSYSPXF10100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF10200H	2 x NSYSPXS5100H	600	NSYSDCX62	NSYSDCX63	2 x NSYRPX2
1000	1000	500	NSYSDX10	2	NSYSPXF10100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF10200H	2 x NSYSPXS5100H	400 + 600	NSYSDCX42 + NSYSDCX62	NSYSDCX43 + NSYSDCX63	-
1000	1200	500	NSYSDX12	2	NSYSPXF12100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS5100H	400	NSYSDCX42	NSYSDCX43	4 x NSYRPX2
1000	1200	500	NSYSDX12	2	NSYSPXF12100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS5100H	400 + 600	NSYSDCX42 + NSYSDCX62	NSYSDCX43 + NSYSDCX63	NSYRPX2
1000	1200	500	NSYSDX12	2	NSYSPXF12100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS5100H	600	NSYSDCX62	NSYSDCX63	3 x NSYRPX2
1000	1200	500	NSYSDX12	2	NSYSPXF12100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS5100H	600	NSYSDCX62	NSYSDCX63	3 x NSYRPX2
1000	1200	500	NSYSDX12	2	NSYSPXF12100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS5100H	600	2 x NSYSDCX62	2 x NSYSDCX63	-

Thalassa TBS,
TBP, PLS

Casse industriali in polycarbonato

Thalassa TBS e TBP



Coperchi bassi													
Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni interne (mm)			Corpo (mm)	Coperchio (mm)	Minor pack.	Vite coperchio	Thalassa TBS IP66 - IK07 - RAL 7035		Thalassa TBP IP66 - IK08 - RAL 7035	
										Casse ABS		Casse PC-UL	
										Coperchio		Coperchio	
A	L	P	A	L	P					Opaco	Trasparente	Opaco	Trasparente
74	74	54	65	65	47	37	10	5	Metallo	NSYTBS775	-	NSYTBP775	-
89	89	54	80	80	47	37	10	5	Metallo	NSYTBS885	-	NSYTBP885	-
116	74	62	105	65	55	45	10	5	Metallo	NSYTBS1176	-	NSYTBP1176	-
116	116	62	105	105	55	45	10	5	Plastica	NSYTBS11116	-	NSYTBP11116	-
138	93	72	125	80	65	45	20	2	Plastica	NSYTBS1397	NSYTBS1397T	NSYTBP1397	NSYTBP1397T
164	121	87	150	105	80	60	20	2	Plastica	NSYTBS16128	NSYTBS16128T	NSYTBP16128	NSYTBP16128T
192	121	87	175	105	80	60	20	2	Plastica	NSYTBS19128	NSYTBS19128T	NSYTBP19128	NSYTBP19128T
192	164	87	175	150	80	60	20	1	Plastica	NSYTBS19168	NSYTBS19168T	NSYTBP19168	NSYTBP19168T
241	194	87	225	175	80	60	20	1	Plastica	NSYTBS24198	NSYTBS24198T	NSYTBP24198	NSYTBP24198T
241	194	107	225	175	100	80	20	1	Plastica	NSYTBS241910	NSYTBS241910T	NSYTBP241910	NSYTBP241910T
291	241	88	275	225	80	60	20	1	Plastica	NSYTBS29248	NSYTBS29248T	NSYTBP29248	NSYTBP29248T
291	241	128	275	225	120	100	20	1	Plastica	NSYTBS292412	NSYTBS292412T	NSYTBP292412	NSYTBP292412T
341	291	128	325	275	120	100	20	1	Plastica	NSYTBS342912	NSYTBS342912T	NSYTBP342912	NSYTBP342912T

Thalassa PLS


Casse in poliestere



Dimensioni (mm)			Thalassa PLS IP66 - IK09 - RAL 7035			
			Cassa completa di corpo e coperchio			
A	L	P	Coperchio trasparente		Coperchio opaco	
180	270	180	NSYPLS1827G	NSYPLSC1827G	NSYPLSP1827G	NSYPLSP1827G
270	270	180	NSYPLS2727G	NSYPLSC2727G	NSYPLSP2727G	NSYPLSP2727G
270	270	230	NSYPLS2727AG	NSYPLSC2727AG	-	-
270	360	180	NSYPLS2736G	NSYPLSC2736G	NSYPLSP2736G	NSYPLSP2736G
270	360	230	NSYPLS2736AG	NSYPLSC2736AG	-	-
270	540	180	NSYPLS2754G	NSYPLSC2754G	NSYPLSP2754G	NSYPLSP2754G
270	540	230	NSYPLS2754AG	NSYPLSC2754AG	-	-
360	360	180	NSYPLS3636G	NSYPLSC3636G	NSYPLSP3636G	NSYPLSP3636G
360	540	180	NSYPLS3654G	NSYPLSC3654G	NSYPLSP3654G	NSYPLSP3654G
360	540	230	NSYPLS3654AG	NSYPLSC3654AG	-	-
360	720	230	NSYPLS3672AG	NSYPLSC3672AG	-	-
540	540	180	NSYPLS5454G	NSYPLSC5454G	NSYPLSP5454G	NSYPLSP5454G
540	540	230	NSYPLS5454AG	NSYPLSC5454AG	-	-
540	720	230	NSYPLS5472AG	NSYPLSC5472AG	-	-



Dimensioni esterne (mm)			Thalassa PLS per applicazioni di distribuzione modulare - RAL 7035			
			Numero di moduli da 18 mm	Numero di file	Peso appross. (kg)	Codici
180	270	180	12	1	1.7	NSYPLS1827DLS12
270	270	180	24	2	2.5	NSYPLS2727DLS24
360	270	180	24	2	2.7	NSYPLS3627DLS24
360	270	180	36	3	2.8	NSYPLS3627DLS36
540	270	180	48	4	3.8	NSYPLS5427DLS48



Coperchi alti

Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni interne (mm)			Corpo (mm)	Coperchio (mm)	Vend. in conf. da	Vite coperchio	Thalassa TBS IP66 - IK07 - RAL 7035		Thalassa TBP IP66 - IK08 - RAL 7035	
										Casse ABS		Casse PC-UL	
A	L	P	A	L	P					Coperchio		Coperchio	
										Opaco	Trasparente	Opaco	Trasparente
116	74	94	105	65	85	45	40	3	Metallo	NSYTBS1179H	-	-	-
116	116	133	105	105	125	45	80	2	Plastica	NSYTBS111113H	-	-	-
192	121	105	175	105	100	60	40	2	Plastica	NSYTBS191210H	NSYTBS191210HT	NSYTBP191210H	NSYTBP191210HT
192	164	105	175	150	100	60	40	1	Plastica	NSYTBS191610H	NSYTBS191610HT	NSYTBP191610H	NSYTBP191610HT
241	194	107	225	175	100	60	40	1	Plastica	NSYTBS241910H	NSYTBS241910HT	NSYTBP241910H	NSYTBP241910HT
241	194	127	225	175	120	80	40	1	Plastica	NSYTBS241912H	NSYTBS241912HT	NSYTBP241912H	NSYTBP241912HT
291	241	128	275	225	120	60	60	1	Plastica	NSYTBS292412H	NSYTBS292412HT	NSYTBP292412H	NSYTBP292412HT
291	241	168	275	225	160	100	60	1	Plastica	NSYTBS292416H	NSYTBS292416HT	NSYTBP292416H	NSYTBP292416HT
341	291	168	325	275	160	100	60	1	Plastica	NSYTBS342916H	NSYTBS342916HT	NSYTBP342916H	NSYTBP342916HT



Corpo 135 mm	Coperchi bassi: 45 mm			Coperchi alti: 95 mm	
	Trasparente	Opaco	Poliestere	Trasparente	Opaco
NSYFPLS1827G	NSYTPLS1827	NSYTPLSC1827G	NSYTPLSP1827G	-	-
NSYFPLS2727G	NSYTPLS2727	NSYTPLSC2727G	NSYTPLSP2727G	-	-
NSYFPLS2727G	-	-	-	NSYTPLS2727A	NSYTPLSC2727AG
NSYFPLS2736G	NSYTPLS2736	NSYTPLSC2736G	NSYTPLSP2736G	-	-
NSYFPLS2736G	-	-	-	NSYTPLS2736A	NSYTPLSC2736AG
NSYFPLS2754G	NSYTPLS2754	NSYTPLSC2754G	NSYTPLSP2754G	-	-
NSYFPLS2754G	-	-	-	NSYTPLS2754A	NSYTPLSC2754AG
NSYFPLS3636G	NSYTPLS3636	NSYTPLSC3636G	NSYTPLSP3636G	-	-
NSYFPLS3654G	NSYTPLS3654	NSYTPLSC3654G	NSYTPLSP3654G	-	-
NSYFPLS3654G	-	-	-	NSYTPLS3654A	NSYTPLSC3654AG
NSYFPLS3672G	-	-	-	NSYTPLS3672A	NSYTPLSC3672AG
NSYFPLS5454G	NSYTPLS5454	NSYTPLSC5454G	NSYTPLSP5454G	-	-
NSYFPLS5454G	-	-	-	NSYTPLS5454A	NSYTPLSC5454AG
NSYFPLS5472G	-	-	-	NSYTPLS5472A	NSYTPLSC5472AG

Staffe di fissaggio a parete



Nome	Codici
Staffe in acciaio	NSYPF27N
Staffe in acciaio inox	NSYPF27X

Cornici di accoppiamento



Apertura (mm)	Cornice ad apertura totale	Cornice ad apertura parziale
110	NSYUM27180	-
200	NSYUM27270	NSYUCC270 (1)
290	NSYUM27360	NSYUCC360 (1)

(1) Codici per unità. Ordinare per multipli di 10 unità (10, 20, 30, ecc.)

Piastre laterali




Piastre laterali (mm)	Codici
200	NSYTL27270G
290	NSYTL27360G



Dimensioni esterne (mm)			Thalassa PLM IP66 - IK10 ⁽¹⁾ - RAL 7035					
			Casse in ABS/PC		Casse in poliestere			
A	L	P	Porta piena	Porta trasparente	Porta piena	Porta trasparente	Porta piena con chiusura a 3 punti	Porta trasparente con chiusura a 3 punti
310	215	160	NSYPLM32G	NSYPLM32TG	-	-	-	-
308	255	160	-	-	NSYPLM3025G	NSYPLM3025TG	-	-
430	330	200	-	-	NSYPLM43G	NSYPLM43TG	NSYPLM43VG	NSYPLM43TVG
530	430	200	-	-	NSYPLM54G	NSYPLM54TG	NSYPLM54VG	NSYPLM54TVG
647	436	250	-	-	NSYPLM64G	NSYPLM64TG	NSYPLM64VG	NSYPLM64TVG
747	536	300	-	-	NSYPLM75G	NSYPLM75TG	NSYPLM75VG	NSYPLM75TVG
847	636	300	-	-	NSYPLM86G	NSYPLM86TG	NSYPLM86VG	NSYPLM86TVG
1056	852	350	-	-	NSYPLM108G	NSYPLM108TG	-	-

(1) Porte trasparenti: IK08.

Opzioni di modifica delle serrature con inserti doppia barra

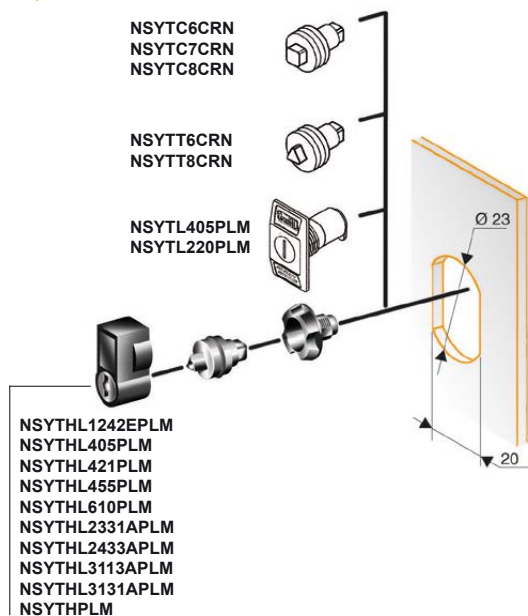

Nome	Codici
Quadrato maschio da 6 mm	NSYTC6CRN
Quadrato maschio da 7 mm	NSYTC7CRN
Quadrato maschio da 8 mm	NSYTC8CRN
Triangolare maschio da 6,5 mm	NSYTT6CRN
Triangolare maschio da 8 mm	NSYTT8CRN
Serratura e chiave 405	NSYTL405PLM
Serratura e chiave 220	NSYTL220PLM

Tipo di cilindro	Codici
Chiave 1242 E	NSYTHL1242EPLM
Chiave 405	NSYTHL405PLM
Chiave 421	NSYTHL421PLM
Chiave 455	NSYTHL455PLM
Chiave 610	NSYTHL610PLM
Chiave 2331 A	NSYTHL2331APLM
Chiave 2433 A	NSYTHL2433APLM
Chiave 3113 A	NSYTHL3113APLM
Chiave 3131 A	NSYTHL3131APLM
Manuale	NSYTHPLM

NB: non adatta per PLM108

Bocchetta di drenaggio



NSYVEA9

Nome	Codice
Bocchetta di drenaggio	NSYVEA9

Bocchette di areazione



Nome	Codice
Bocchette di areazione	NSYCAG35LP



-	-	-	-	-	NSYCEPLMAG
-	-	-	-	NSYPA3025PLMG	-
NSYDPLM200	NSYKPLM	NSYSFP300	-	NSYPAP43G	NSYCEPLMBG
NSYDPLM200	NSYKPLM	NSYSFP400	NSYSFSPLMG	NSYPAP54G	NSYCEPLMBG
NSYDPLM250	NSYKPLM	NSYSFP400	NSYSFSPLMG	NSYPAP64G	NSYCEPLMCG
NSYDPLM300	NSYKPLM	NSYSFP500	-	NSYPAP75G	NSYCEPLMCG
NSYDPLM300	NSYKPLM	NSYSFP600	-	NSYPAP86G	NSYCEPLMCG
NSYDPLM350	NSYBCPL	-	-	NSYPAP108G	-

Staffe di fissaggio a parete

Zoccoli ZM per contenitori PLM



NSYPFPLM32

NSYPFPLM

NSYPFXPLM

Materiale	Codici
Poliammide	NSYPFPLMG NSYPFPLM32G ⁽¹⁾
Acciaio inox	NSYPFXPLM

(1) Solo per contenitori cod. NSYPLM32G e NSYPLM32TG.

Per contenitore				Zoccolo RAL 7035				Area di apertura per cavi	
A	L	P	Codici	A	L	P	Codici	L	P
747	536	300	NSYPLM75G	200	456	302	NSYZM253G	256	252
847	636	300	NSYPLM86G	200	556	302	NSYZM263G	356	252
1056	852	350	NSYPLM108G	200	772	352	NSYZM283G	572	302



Armadi in poliestere




Dimensioni esterne (mm)				Thalassa PLA(Z) IP65 ⁽¹⁾ - IK10 ⁽²⁾ - RAL 7035				
				Armadi totalmente chiusi		Armadi con parte inferiore aperta con zoccolo	Tettuccio	Piastra passacavi (PLAZ/PLAZT)
				Codici degli armadi con porta				
A	L	P	N. di porte	Piena	Trasparente	Piena		
500	500	320	1	NSYPLA553G	NSYPLA553TG	NSYPLAZ553G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
500	500	420	1	NSYPLA554G	NSYPLA554TG	NSYPLAZ554G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
500	750	320	1	NSYPLA573G	NSYPLA573TG	NSYPLAZ573G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
500	750	420	1	NSYPLA574G	NSYPLA574TG	NSYPLAZ574G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
500	1000	320	2	NSYPLA5103G	NSYPLA5103TG	NSYPLAZ5103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
500	1000	420	2	NSYPLA5104G	NSYPLA5105T	NSYPLAZ5104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
500	1250	320	2	NSYPLA5123G	NSYPLA5123TG	NSYPLAZ5123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
500	1250	420	2	NSYPLA5124G	NSYPLA5124TG	NSYPLAZ5124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
750	500	320	1	NSYPLA753G	NSYPLA753TG	NSYPLAZ753G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
750	500	420	1	NSYPLA754G	NSYPLA754TG	NSYPLAZ754G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
750	750	320	1	NSYPLA773G	NSYPLA773TG	NSYPLAZ773G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
750	750	420	1	NSYPLA774G	NSYPLA774TG	NSYPLAZ774G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
750	750	620	1	NSYPLA776G	NSYPLA776TG	NSYPLAZ776G	NSYTJPLA76G	NSYECPLAZ76G
750	1000	320	2	NSYPLA7103G	NSYPLA7103TG	NSYPLAZ7103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
750	1000	420	2	NSYPLA7104G	NSYPLA7104TG	NSYPLAZ7104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
750	1250	320	2	NSYPLA7123G	NSYPLA7123TG	NSYPLAZ7123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
750	1250	420	2	NSYPLA7124G	NSYPLA7124TG	NSYPLAZ7124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
1000	500	320	1	NSYPLA1053G	NSYPLA1053TG	NSYPLAZ1053G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
1000	500	420	1	NSYPLA1054G	NSYPLA1054TG	NSYPLAZ1054G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
1000	750	320	1	NSYPLA1073G	NSYPLA1073TG	NSYPLAZ1073G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
1000	750	420	1	NSYPLA1074G	NSYPLA1074TG	NSYPLAZ1074G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
1000	1000	320	2	NSYPLA10103G	NSYPLA10103TG	NSYPLAZ10103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
1000	1000	420	2	NSYPLA10104G	NSYPLA10104TG	NSYPLAZ10104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
1000	1250	320	2	NSYPLA10123G	NSYPLA10123TG	NSYPLAZ10123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
1000	1250	420	2	NSYPLA10124G	NSYPLA10124TG	NSYPLAZ10124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
1250	500	320	1	NSYPLA1253G	NSYPLA1253TG	NSYPLAZ1253G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
1250	500	420	1	NSYPLA1254G	NSYPLA1254TG	NSYPLAZ1254G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
1250	750	320	1	NSYPLA1273G	NSYPLA1273TG	NSYPLAZ1273G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
1250	750	420	1	NSYPLA1274G	NSYPLA1274TG	NSYPLAZ1274G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
1250	750	620	1	NSYPLA1276G	NSYPLA1276TG	NSYPLAZ1276G	NSYTJPLA76G	NSYECPLAZ76G
1250	1000	320	2	NSYPLA12103G	NSYPLA12103TG	NSYPLAZ12103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
1250	1000	420	2	NSYPLA12104G	NSYPLA12104TG	NSYPLAZ12104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
1250	1250	320	2	NSYPLA12123G	NSYPLA12123TG	NSYPLAZ12123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
1250	1250	420	2	NSYPLA12124G	NSYPLA12124TG	NSYPLAZ12124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
1250	1250	620	2	NSYPLA12126G	NSYPLA12126TG	NSYPLAZ12126G	NSYTJPLA126G	NSYECPLAZ126G
1500	500	320	1	NSYPLA1553G	NSYPLA1553TG	NSYPLAZ1553G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
1500	500	420	1	NSYPLA1554G	NSYPLA1554TG	NSYPLAZ1554G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
1500	750	320	1	NSYPLA1573G	NSYPLA1573TG	NSYPLAZ1573G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
1500	750	420	1	NSYPLA1574G	NSYPLA1574TG	NSYPLAZ1574G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
1500	750	620	1	NSYPLA1576G	NSYPLA1576TG	NSYPLAZ1576G	NSYTJPLA76G	NSYECPLAZ76G
1500	1000	320	2	NSYPLA15103G	NSYPLA15103TG	NSYPLAZ15103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
1500	1000	420	2	NSYPLA15104G	NSYPLA15104TG	NSYPLAZ15104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
1500	1250	320	2	NSYPLA15123G	NSYPLA15123TG	NSYPLAZ15123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
1500	1250	420	2	NSYPLA15124G	NSYPLA15124TG	NSYPLAZ15124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
1500	1250	620	2	NSYPLA15126G	NSYPLA15126TG	NSYPLAZ15126G	NSYTJPLA126G	NSYECPLAZ126G
2000	750	420	1	NSYPLA2074G	NSYPLA2074TG	NSYPLAZ2074G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G

(1) Parte inferiore aperta: IP54.

(2) Porta trasparente: IK08.

Zoccoli per contenitori PLA(T)



Per contenitore			Zoccolo ZA da 200 mm - RAL 7035	Zoccolo N da 60 mm - RAL 7035	Cornice di fissaggio a pavimento
L	P	Codici	Codici	Codici	
500	320	NSYPLA(T) ● 53G	NSYZA253G	NSYZNPLA53G	NSYMFPLAZ53
750	320	NSYPLA(T) ● 73G	NSYZA273G	NSYZNPLA73G	NSYMFPLAZ73
1000	320	NSYPLA(T) ● 103G	NSYZA2103G	NSYZNPLA103G	NSYMFPLAZ103
1250	320	NSYPLA(T) ● 123G	NSYZA2123G	NSYZNPLA123G	NSYMFPLAZ123
500	420	NSYPLA(T) ● 54G	NSYZA254G	NSYZNPLA54G	NSYMFPLAZ54
1000	420	NSYPLA(T) ● 104G	NSYZA2104G	NSYZNPLA104G	NSYMFPLAZ104
1250	420	NSYPLA(T) ● 124G	NSYZA2124G	NSYZNPLA124G	NSYMFPLAZ124
750	620	NSYPLA(T) ● 76G	NSYZA276G	-	NSYMFPLAZ76
1250	620	NSYPLA(T) ● 126G	NSYZA2126G	-	NSYMFPLAZ126
750	420	NSYPLA(T) ● 74G	NSYZA274G	NSYZNPLA74G	NSYMFPLAZ74

Thalassa PLA(Z)T



CEI EN 62208



Thalassa PLA(Z)T IP44 - IK10 - RAL 7035		Kit accoppiamento orizzontale	Porta interna	Gamma Heavy Duty			
Con tettuccio ventialto	Con zoccolo inferiore aperto e tettuccio ventilato			Contenitori Heavy Duty per esterno		Zoccoli ZZ ventilati 200 mm	Modulo di ventilazione del tetto
con porta	con porta			Con Porta			
Piena	Piena			Antiaffissione	Piena		
NSYPLAT553G	NSYPLAZT553G	NSYMUPLA53G	NSYPAPLA55G	NSYPHDT553	NSYPHDT553P	-	-
NSYPLAT554G	NSYPLAZT554G	NSYMUPLA54G	NSYPAPLA55G	-	-	-	-
NSYPLAT573G	NSYPLAZT573G	NSYMUPLA53G	NSYPAPLA57G	-	-	-	-
NSYPLAT574G	NSYPLAZT574G	NSYMUPLA54G	NSYPAPLA57G	-	-	-	-
NSYPLAT5103G	NSYPLAZT5103G	NSYMUPLA53G	2 x NSYPAPLA55G	-	-	-	-
NSYPLAT5104G	NSYPLAZT5104G	NSYMUPLA54G	2 x NSYPAPLA55G	-	-	-	-
NSYPLAT5123G	NSYPLAZT5123G	NSYMUPLA53G	NSYPAPLA55G + NSYPAPLA57G	-	-	-	-
NSYPLAT5124G	NSYPLAZT5124G	NSYMUPLA54G	NSYPAPLA55G + NSYPAPLA57G	-	-	-	-
NSYPLAT753G	NSYPLAZT753G	NSYMUPLA73G	NSYPAPLA75G	NSYPHDT753	NSYPHDT753P	-	-
NSYPLAT754G	NSYPLAZT754G	NSYMUPLA74G	NSYPAPLA75G	-	-	-	-
NSYPLAT773G	NSYPLAZT773G	NSYMUPLA73G	NSYPAPLA77G	-	-	-	-
NSYPLAT774G	NSYPLAZT774G	NSYMUPLA74G	NSYPAPLA77G	NSYPHDZT774	NSYPHDZT774P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD
NSYPLAT776G	NSYPLAZT776G	NSYMUPLA76G	NSYPAPLA77G	NSYPHDZT776	NSYPHDZT776P	NSYZZ276VHD	NSYPCVR76HD
NSYPLAT7103G	NSYPLAZT7103G	NSYMUPLA73G	2 x NSYPAPLA75G	-	-	-	-
NSYPLAT7104G	NSYPLAZT7104G	NSYMUPLA74G	2 x NSYPAPLA75G	-	-	-	-
NSYPLAT7123G	NSYPLAZT7123G	NSYMUPLA73G	NSYPAPLA75G + NSYPAPLA77G	-	-	-	-
NSYPLAT7124G	NSYPLAZT7124G	NSYMUPLA74G	NSYPAPLA75G + NSYPAPLA77G	-	-	-	-
NSYPLAT1053G	NSYPLAZT1053G	NSYMUPLA103G	NSYPAPLA105G	-	-	-	-
NSYPLAT1054G	NSYPLAZT1054G	NSYMUPLA104G	NSYPAPLA105G	NSYPHDZT1054	NSYPHDZT1054P	NSYZZ254VHD	NSYPCVR54HD
NSYPLAT1073G	NSYPLAZT1073G	NSYMUPLA103G	NSYPAPLA107G	-	-	-	-
NSYPLAT1074G	NSYPLAZT1074G	NSYMUPLA104G	NSYPAPLA107G	NSYPHDZT1074	NSYPHDZT1074P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD
NSYPLAT10103G	NSYPLAZT10103G	NSYMUPLA103G	2 x NSYPAPLA105G	-	-	-	-
NSYPLAT10104G	NSYPLAZT10104G	NSYMUPLA104G	2 x NSYPAPLA105G	-	-	-	-
NSYPLAT10123G	NSYPLAZT10123G	NSYMUPLA103G	NSYPAPLA105 + NSYPAPLA107G	-	-	-	-
NSYPLAT10124G	NSYPLAZT10124G	NSYMUPLA104G	NSYPAPLA105 + NSYPAPLA107G	-	-	-	-
NSYPLAT1253G	NSYPLAZT1253G	NSYMUPLA123G	NSYPAPLA125G	-	-	-	-
NSYPLAT1254G	NSYPLAZT1254G	NSYMUPLA124G	NSYPAPLA125G	NSYPHDZT1254	NSYPHDZT1254P	NSYZZ254VHD	NSYPCVR54HD
NSYPLAT1273G	NSYPLAZT1273G	NSYMUPLA123G	NSYPAPLA127G	-	-	-	-
NSYPLAT1274G	NSYPLAZT1274G	NSYMUPLA124G	NSYPAPLA127G	NSYPHDZT1274	NSYPHDZT1274P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD
NSYPLAT1276G	NSYPLAZT1276G	NSYMUPLA126G	NSYPAPLA127G	NSYPHDZT1276	NSYPHDZT1276P	NSYZZ276VHD	NSYPCVR76HD
NSYPLAT12103G	NSYPLAZT12103G	NSYMUPLA123G	2 x NSYPAPLA125G	-	-	-	-
NSYPLAT12104G	NSYPLAZT12104G	NSYMUPLA124G	2 x NSYPAPLA125G	-	-	-	-
NSYPLAT12123G	NSYPLAZT12123G	NSYMUPLA123G	NSYPAPLA125G + NSYPAPLA127G	-	-	-	-
NSYPLAT12124G	NSYPLAZT12124G	NSYMUPLA124G	NSYPAPLA125G + NSYPAPLA127G	NSYPHDZT12124	NSYPHDZT12124P	NSYZZ2124VHD	NSYPCVR124HD
NSYPLAT12126G	NSYPLAZT12126G	NSYMUPLA126G	NSYPAPLA125G + NSYPAPLA127G	NSYPHDZT12126	NSYPHDZT12126P	NSYZZ2126VHD	NSYPCVR126HD
NSYPLAT1553G	NSYPLAZT1553G	NSYMUPLA153G	NSYPAPLA155G	-	-	-	-
NSYPLAT1554G	NSYPLAZT1554G	NSYMUPLA154G	NSYPAPLA155G	-	-	-	-
NSYPLAT1573G	NSYPLAZT1573G	NSYMUPLA153G	NSYPAPLA157G	-	-	-	-
NSYPLAT1574G	NSYPLAZT1574G	NSYMUPLA154G	NSYPAPLA157G	NSYPHDZT1574	NSYPHDZT1574P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD
NSYPLAT1576G	NSYPLAZT1576G	NSYMUPLA156G	NSYPAPLA157G	NSYPHDZT1576	NSYPHDZT1576P	NSYZZ276VHD	NSYPCVR76HD
NSYPLAT15103G	NSYPLAZT15103G	NSYMUPLA153G	2 x NSYPAPLA155G	-	-	-	-
NSYPLAT15104G	NSYPLAZT15104G	NSYMUPLA154G	2 x NSYPAPLA155G	-	-	-	-
NSYPLAT15123G	NSYPLAZT15123G	NSYMUPLA153G	NSYPAPLA155G + NSYPAPLA157G	-	-	-	-
NSYPLAT15124G	NSYPLAZT15124G	NSYMUPLA154G	NSYPAPLA155G + NSYPAPLA157G	NSYPHDZT15124	NSYPHDZT15124P	NSYZZ2124VHD	NSYPCVR124HD
NSYPLAT15126G	NSYPLAZT15126G	NSYMUPLA156G	NSYPAPLA155G + NSYPAPLA157G	NSYPHDZT15126	NSYPHDZT15126P	NSYZZ2126VHD	NSYPCVR126HD
NSYPLAT2074G	NSYPLAZT2074G	-	-	NSYPHDZT2074	NSYPHDZT2074P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD


Zoccoli per contenitori PLAZ(T)



Per contenitore			Zoccolo da 200 mm ZZ - RAL 7035	Zoccolo da 500 mm ZZ - RAL 7035	Zoccolo da 900 mm H - RAL 7035	Staffe di fissaggio a parete
L	P	Codici	Codici	Codici	Codici	Codici
500	320	NSYPLAZ(T) ● 53G	NSYZZ253G	NSYZZ553G	NSYZHPLA53G	NSYFMPLA
750	320	NSYPLAZ(T) ● 73G	NSYZZ273G	NSYZZ573G	NSYZHPLA73G	NSYFMPLA
1000	320	NSYPLAZ(T) ● 103G	NSYZZ2103G	NSYZZ5103G	NSYZHPLA103G	NSYFMPLA
1250	320	NSYPLAZ(T) ● 123G	NSYZZ2123G	NSYZZ5123G	NSYZHPLA123G	NSYFMPLA
500	420	NSYPLAZ(T) ● 54G	NSYZZ254G	NSYZZ554G	NSYZHPLA54G	NSYFMPLA
1000	420	NSYPLAZ(T) ● 104G	NSYZZ2104G	NSYZZ5104G	NSYZHPLA104G	NSYFMPLA
1250	420	NSYPLAZ(T) ● 124G	NSYZZ2124G	NSYZZ5124G	NSYZHPLA124G	NSYFMPLA
750	620	NSYPLAZ(T) ● 76G	NSYZZ276G	-	-	NSYFMPLA
1250	620	NSYPLAZ(T) ● 126G	NSYZZ2126G	-	-	NSYFMPLA
750	420	NSYPLAZ(T) ● 74G	NSYZZ274G	NSYZZ574G	NSYZHPLA74G	NSYFMPLA

Controllo temperatura

ClimaSys CV: sistemi di ventilazione con filtri



	Portata ventola (m³/h)			Tensione (V)	Sistemi di ventilazione forzata				
	Libera con filtro	Con 1 griglia di uscita	Con 2 griglie di uscita		Ventola con filtro	Griglia di uscita	Copertura		
	50 Hz	50 Hz	50 Hz		IP54 - RAL 7035	IP54 - RAL 7035	Acciaio IP55	Acciaio inossidabile IP55	Acciaio EMC IP55
	38	25	33	230	NSYCVF38M230PF	NSYCAG92LPF	-	-	-
	38	27	35	115	NSYCVF38M115PF				
	58	39	47	24 DC	NSYCVF38M24DPF				
	44	34	41	48 DC	NSYCVF38M48DPF				
	85	63	71	230	NSYCVF85M230PF	NSYCAG125LPF	NSYCAP125LZF	NSYCAP125LXF	NSYCAP125LE
	79	65	73	115	NSYCVF85M115PF				
	80	57	77	24 DC	NSYCVF85M24DPF				
	79	59	68	48 DC	NSYCVF85M48DPF				
	165	153	161	230	NSYCVF165M230PF	NSYCAG223LPF	NSYCAP223LZF	NSYCAP223LXF	NSYCAP223LE
	164	153	161	115	NSYCVF165M115PF				
	188	171	179	24 DC	NSYCVF165M24DPF				
	193	171	179	48 DC	NSYCVF165M48DPF				
	302	260	268	230	NSYCVF300M230PF				
	302	263	271	115	NSYCVF300M115PF				
	262	221	229	24 DC	NSYCVF300M24DPF	NSYCAG291LPF	NSYCAP291LZF	NSYCAP291LXF	NSYCAP291LE
	247	210	218	48 DC	NSYCVF300M48DPF				
	562	473	481	230	NSYCVF560M230PF				
	582	485	494	115	NSYCVF560M115PF				
	838	718	728	230	NSYCVF850M230PF				
	983	843	854	115	NSYCVF850M115PF				
	931	798	809	400	NSYCVF850M400PF				

Sistema di ventilazione Smart ClimaSys CV ⁽¹⁾



Grado di protezione: IP54 Colore: Nero intenso RAL 9005			
Portata (m³/h)	Tensione (V)	Codice ventilatore ⁽²⁾	Codice griglia ⁽³⁾
34	115	NSYCVF38M115DG	NSYCAG92DG
	230	NSYCVF38M230DG	NSYCAG92DG
74	115	NSYCVF85M115DG	NSYCAG125DG
68	230	NSYCVF85M230DG	NSYCAG125DG
142	115	NSYCVF165M115DG	NSYCAG223DG
151	230	NSYCVF165M230DG	NSYCAG223DG
259	115	NSYCVF300M115DG	NSYCAG223DG
259	230	NSYCVF300M230DG	NSYCAG223DG
502	115	NSYCVF560M115DG	NSYCAG291DG
522	230	NSYCVF560M230DG	NSYCAG291DG
638	115	NSYCVF850M115DG	NSYCAG291DG
783	230	NSYCVF850M230DG	NSYCAG291DG
731	400	NSYCVF850M400DG	NSYCAG291DG



Cavo di comunicazione Filterstat Cavo nero non schermato con 2 connettori ad ogni estremità (Materiale: PVC)	
Lungh. (mm)	Codice cavo
500	NSYCCA50MFST
1000	NSYCCA100MFST
1500	NSYCCA150MFST
2000	NSYCCA200MFST
3000	NSYCCA300MFST
4000	NSYCCA400MFST
5000	NSYCCA500MFST

(1) Il ventilatore smart deve essere collegato al controller Filterstat che trasmette dati e allarmi.

(2) Il ventilatore NSYCV***DG è fornito completo di sensore rpm e filtro smart con sensore di rilevamento polvere.

(3) Le griglie smart NSYCAG***DG sono fornite complete di 1 filtro smart G2 e un sensore di rilevamento polvere.

Controller ClimaSys Smart



Tensione (V)	Codice controller Filterstat	Codice hub	Codice telaio IP55 per installazione su porta
30V AC/DC	NSYCCOFST30V	NSYCCOFSEM8U1	NSYCCOFR55
90-250V AC	NSYCCOFST90250V	NSYCCOFSEM8U2	
N° di porte	4	8	

ClimaSys CE: scambiatori aria-aria



Modelli per montaggio laterale - 230V - IP55	
Potenza specifica (W/K)	Codici
22	NSYCEA22E
36	NSYCEA36
50	NSYCEA50
80	NSYCEA80

ClimaSys CE: scambiatori aria-acqua



Modelli per montaggio laterale - IP55				
Potenza di raffreddam. W10A35 (W)	Pressione massima circuito idraulico	Tensione (V)	Codici	
			Acciaio	Acciaio inox
1000	5 bar	1 x 230	NSYCEW1K*	NSYCEWX1K*
1750	5 bar	1 x 230	NSYCEW1K8*	NSYCEWX1K8*
2500	5 bar	1 x 230	NSYCEW2K5*	NSYCEWX2K5*
3500	5 bar	1 x 230	NSYCEW3K5*	NSYCEWX3K5*
4500	5 bar	1 x 230	NSYCEW4K5*	NSYCEWX4K5*
6000	5 bar	1 x 230	NSYCEW6K*	NSYCEWX6K*
6000	8 bar	2 x 400-440	NSYCEW6K2P4	NSYCEWX6K2P4

* Per versione UL aggiungere UL in fondo al codice (esempio: NSYCEW6KUL).



Modello per montaggio su tetto - IP55			
Potenza specifica (W/K)	Pressione massima circuito idraulico	Tensione (V)	Codice
2500	5 bar	1 x 230	NSYCEW2K5R

Sistema di ventilazione Smart ClimaSys



Scansiona il QR code
per vedere il video
sul funzionamento



Scansiona il QR code
per scaricare la brochure

Il modo più efficiente di monitorare
e ottimizzare la gestione termica
dei vostri impianti



ClimaSys CU: Unità di raffreddamento



Modelli per montaggio laterale - IP55				
Potenza di raffreddamento L35-L35 W (Btu/h)	Tensione (V AC)	Codici		
		Acciaio ⁽¹⁾	Acciaio inox ⁽¹⁾	Heavy duty
300 (1024)	230	NSYCU300H*	-	-
380 (1297)	230	NSYCU400	NSYCUX400*	NSYCUHD400
640 (2184)	230	NSYCU600	NSYCUX600	NSYCUHD600
820 (2798)	230	NSYCU800	NSYCUX800	NSYCUHD800
1000 (3412)	230	NSYCU1K	NSYCUX1K	NSYCUHD1K
1000 (3412)	400	NSYCU1K2P4	NSYCUX1K2P4	NSYCUHD1K2P4
1250 (4265)	230	NSYCU1K2	NSYCUX1K2	-
1600 (5459)	230	NSYCU1K6	NSYCUX1K6	NSYCUHD1K6
1600 (5459)	400	NSYCU1K62P4	NSYCUX1K62P4	NSYCUHD1K62P4
2000 (6824)	230	NSYCU2K	NSYCUX2K	-
2000 (6824)	400	NSYCU2K3P4	NSYCUX2K3P4	NSYCUHD2K3P4
2900 (9895)	400	NSYCU3K3P4	NSYCUX3K3P4	NSYCUHD3K3P4
3850 (13137)	400	NSYCU4K3P4	NSYCUX4K3P4	NSYCUHD4K3P4

(1) Per la versione UL, aggiungere UL alla fine del codice (esempio: NSYCU1KUL).

* Nessuna versione UL disponibile.



Modelli a pavimento - IP54		
Potenza di raffreddamento W (Btu/h)	Tensione (V AC)	Codici
		Acciaio
5800 W (19790)	3 x 400	NSYCU6K3P4



Modello per montaggio su tetto - IP54			
Potenza di raffreddamento L35-L35 W (Btu/h)	Tensione (V)	Codici	
		Acciaio ⁽¹⁾	Acciaio inox
410 (1399)	230	NSYCU400R	NSYCUX400R
820 (2798)	230	NSYCU800R	NSYCUX800R
1150 (3924)	230	NSYCU1K2R	NSYCUX1K2R
1550 (5289)	230	NSYCU1K5R	NSYCUX1K5R
2050 (6995)	230	NSYCU2KR*	NSYCUX2KR
2050 (6995)	400	NSYCU2K3P4R	NSYCUX2K3P4R
2900 (9895)	400	NSYCU3K3P4R	NSYCUX3K3P4R
3850 (13137)	400	NSYCU4K3P4R	NSYCUX4K3P4R

(1) Per la versione UL, aggiungere UL alla fine del codice. (esempio: NSYCU1K2RUL).

* Nessuna versione UL disponibile.



Modelli - IP55			
Potenza di raffreddamento L35-L35 W (Btu/h)	Tensione (V)	Codici	
		Acciaio UL	Acciaio inox UL
1100 (3753)	230	NSYCUS1K1UL	NSYCUSX1K1UL
1100 (3753)	400	NSYCUS1K12P4UL	NSYCUSX1K12P4UL
1500 (5118)	230	NSYCUS1K5UL	NSYCUSX1K5UL
1500 (5118)	400	NSYCUS1K52P4UL	NSYCUSX1K52P4UL
2000 (6824)	230	NSYCUS2KUL	NSYCUSX2KUL
2000 (6824)	400	NSYCUS2K3P460UL	NSYCUSX2K3P4UL
2500 (8530)	230	NSYCUS2K5UL	NSYCUSX2K5UL
2500 (8530)	400	NSYCUS2K53P4UL	NSYCUSX2K53P4UL
3200 (10919)	230	NSYCUS3K2UL	NSYCUSX3K2UL
3200 (10919)	400	NSYCUS3K23P4UL	NSYCUSX3K23P4UL



Resistenze anticondensa



Resistenze anticondensa isolate - 2 poli		
Potenza (W)	Tensione (V)	Codice
10	110-250 CA	NSYCR10WU2C
10	12-24 CC	NSYCR10WU1C
20	110-250 CA	NSYCR20WU2C
20	12-24 CC	NSYCR20WU1C



Resistenze anticondensa isolate - 4 poli		
Potenza (W)	Tensione (V)	Codice
55	110-250 CA	NSYCR50WU2C
55	12-24 CC	NSYCR50WU1C
55	270-420 CA	NSYCR50WU3C
100	110-250 CA	NSYCR100WU2C
100	12-24 CC	NSYCR100WU1C
100	270-420 CA	NSYCR100WU3C
147	110-250 CA	NSYCR150WU2C
147	12-24 CC	NSYCR150WU1C



Resistenza anticondensa isolata con ventola		
Potenza (W)	Tensione (V)	Codice
177	230 CA	NSYCR170W230VVC



Termoconvettore		
Potenza (W)	Tensione (V)	Codici
400/550	120 CA	NSYCRP1W120VTV
400/550	230 CA	NSYCRP1W230VTV

Resistenze anticondensa in alluminio



Resistenze anticondensa		
Potenza (W)	Tensione (V)	Codici
Cavo di alimentazione		
10	12-24 CC	NSYCR10WU1
10	110-250 CA	NSYCR10WU2
20	12-24 CC	NSYCR20WU1
20	110-250 CA	NSYCR20WU2
Morsettiera		
20	270-420 CA	NSYCR20WU3
55	12-24 CC	NSYCR55WU1
55	110-250 CA	NSYCR55WU2
55	270-420 CA	NSYCR55WU3
90	12-24 CC	NSYCR100WU1
90	110-250 CA	NSYCR100WU2
90	270-420 CA	NSYCR100WU3
150	12-24 CC	NSYCR150WU1
150	110-250 CA	NSYCR150WU2
150	270-420 CA	NSYCR150WU3



Resistenze anticondensa con ventola		
Potenza (W)	Tensione (V)	Codici
250	115 CA	NSYCR250W115VV
250	230 CA	NSYCR250W230VV
400	115 CA	NSYCR400W115VV
400	230 CA	NSYCR400W230VV
200	115 CA	NSYCRS200W115V
200	230 CA	NSYCRS200W230V

Resistenze anticondensa ultrasottili



Resistenze anticondensa ultrasottili*						
Potenza (W)	Tensione (V)	Corrente di spunto (A)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Codici
10	240	0,04	130	250	1,6	NSYCRS10W240V
25	240	0,10	130	250	1,6	NSYCRS25W240V
50	240	0,21	200	320	1,6	NSYCRS50W240V
100	240	0,42	280	450	1,6	NSYCRS100W240V
200	240	0,83	400	650	1,6	NSYCRS200W240V

* Le resistenze anticondensa ultrasottili possono essere realizzate in diverse dimensioni e con altre potenze nominali rispetto a quelle sopra indicate.
Consultare la nostra organizzazione commerciale.

Gestione della temperatura



Termostato elettronico

Controllo di una resistenza anticondensa o di una ventola

Intervallo di regol.	Display	Codici
-40...+80 °C	°C o °F	NSYCCOTH30VID NSYCCOTH120VID NSYCCOTH230VID

7 diverse modalità operative.
Possibilità di installare uno o due sensori esterni.



Termostato NC



Termostato NA



Doppio termostato



Termostato con contatto di inversione



Sensore di temperatura

Controllo di una resistenza anticondensa o di un allarme

Intervallo di regolazione	Codici
0...+60 °C	NSYCCOTHHC
+32...+140 °F	NSYCCOTHCF

Controllo di una ventola o di un allarme

Intervallo di regolazione	Codici
0...+60 °C	NSYCCOTHHC
+32...+140 °F	NSYCCOTHCF

Controllo di una resistenza anticondensa e di una ventola

Intervallo di regolazione	Codici
0...+60 °C	NSYCCOTHHC
+32...+140 °F	NSYCCOTHCF

Controllo di una resistenza anticondensa o di una ventola

Intervallo di regolazione	Codici
0...+60 °C	NSYCCOTHHC



Igrostato elettronico

Controllo umidità relativa

Intervallo di regol.	Display	Codici
20% ... 80%	% UR	NSYCCOHT230VID

2 diverse modalità operative.



Igrotermostato elettronico

Controllo temperatura e umidità relativa

Intervallo di regol.	Display	Codici
-40...+80 °C	°C o °F	NSYCCOHT230VID NSYCCOHT120VID NSYCCOHT230VID

3 diverse modalità operative.
Possibilità di installare un sensore esterno.

Accessori di regolazione termica per contenitori heavy-duty



Tensione (V)	Codici
24 CC	NSYCVF550M24FB
48 CC	NSYCVF550M48FB
115 CA	NSYCVF550M115FB
230 CA	NSYCVF550M230FB



Filtro
Codice
NSYCAF223T



Filtro da tetto per fanbox
Codice
NSYCAF190



Griglia di metallo HD IP55
Codice
NSYAG223LFHD



Kit antivandalismo per griglia di metallo HD
Codice
NSYAAPVHD

Thalassa PLS, Spacial SBM

Per casse

Thalassa PLS



Per installazione in casse (mm)			Piastrre di montaggio metalliche		Piastrre di montaggio isolanti	
A	L	P	Piena	Telequick	Poliestere	Bachelite
180	270	180	NSYPMM1827	NSYPMR1827	NSYPMA1827G	NSYPMB1827
270	270	180	NSYPMM2727	NSYPMR2727	NSYPMA2727G	NSYPMB2727
270	270	230	NSYPMM2727	NSYPMR2727	NSYPMA2727G	NSYPMB2727
270	360	180	NSYPMM2736	NSYPMR2736	NSYPMA2736G	NSYPMB2736
270	360	230	NSYPMM2736	NSYPMR2736	NSYPMA2736G	NSYPMB2736
270	540	180	NSYPMM2754	NSYPMR2754	NSYPMA2754G	NSYPMB2754
270	540	230	NSYPMM2754	NSYPMR2754	NSYPMA2754G	NSYPMB2754
360	360	180	NSYPMM3636	-	NSYPMA3636G	NSYPMB3636
360	540	180	NSYPMM3654	NSYPMR3654	NSYPMA3654G	NSYPMB3654
360	540	230	NSYPMM3654	NSYPMR3654	NSYPMA3654G	NSYPMB3654
360	720	230	NSYPMM3672	NSYPMR3672	NSYPMA3672G	NSYPMB3672
540	540	180	NSYPMM5454	NSYPMR5454	NSYPMA5454G	NSYPMB5454
540	540	230	NSYPMM5454	NSYPMR5454	NSYPMA5454G	NSYPMB5454
540	720	230	NSYPMM5472	NSYPMR5472	NSYPMA5472G	NSYPMB5472

Spacial SBM



Dimensioni esterne scatola			Piastra di montaggio piena	Guida DIN	Fissaggio su palo
A	L	P			
150	150	80	NSYMM11SB	NSYAMRD15357SB	NSYSFPSC15
150	150	120	NSYMM11SB	NSYAMRD15357SB	NSYSFPSC15
150	200	80	NSYMM12SB	NSYAMRD20357SB	NSYSFPSC20
150	200	120	NSYMM12SB	NSYAMRD20357SB	NSYSFPSC20
150	300	80	NSYMM13SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
150	300	120	NSYMM13SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
150	400	80	NSYMM14SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
150	400	120	NSYMM14SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
200	200	80	NSYMM22SB	NSYAMRD20357SB	NSYSFPSC20
200	200	120	NSYMM22SB	NSYAMRD20357SB	NSYSFPSC20
200	300	80	NSYMM23SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
200	300	120	NSYMM23SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
200	400	80	NSYMM24SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
200	400	120	NSYMM24SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
200	500	80	NSYMM25SB	NSYAMRD50357SB	NSYSFPSC50
200	500	120	NSYMM25SB	NSYAMRD50357SB	NSYSFPSC50
200	600	80	NSYMM26SB	NSYAMRD60357SB	NSYSFPSC60
200	600	120	NSYMM26SB	NSYAMRD60357SB	NSYSFPSC60
200	800	120	NSYMM28SB	NSYAMRD80357SB	NSYSFPSC80
300	300	120	NSYMM33SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
300	400	120	NSYMM34SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
300	500	120	NSYMM35SB	NSYAMRD50357SB	NSYSFPSC50
300	600	120	NSYMM36SB	NSYAMRD60357SB	NSYSFPSC60
300	800	120	NSYMM38SB	NSYAMRD80357SB	NSYSFPSC80
400	400	120	NSYMM44SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
400	500	120	NSYMM45SB	NSYAMRD50357SB	NSYSFPSC50
400	600	120	NSYMM46SB	NSYAMRD60357SB	NSYSFPSC60
400	800	120	NSYMM48SB	NSYAMRD80357SB	NSYSFPSC80

Guide scorrevoli per Thalassa PLM



Per contenitore da parete	Codici
Profondità (mm)	
200	NSYDPLM200
250	NSYDPLM250
300	NSYDPLM300
350	NSYDPLM350

Dadi in plastica di fissaggio guide per Thalassa PLM



Descrizione	Codici
Dado di plastica con vite auto-filettante	NSYTCSPLM
Dado di plastica contenente un dado in metallo M6	NSYTCSP6PLM


Dadi a clip per piastra di montaggio Telequick



Modello	Codici
M3	AF1EA3
M4	AF1EA4
M5	AF1EA5
M6	AF1EA6

Spacial S3D, S3X, CRN — Per casse da parete

Thalassa PLM

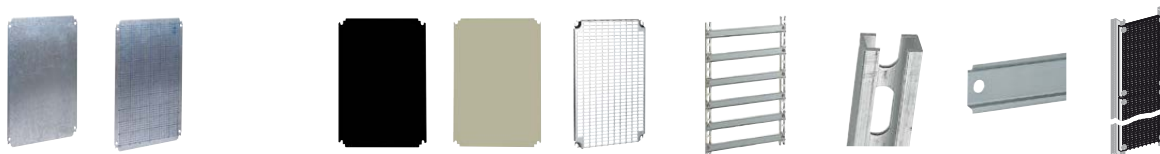

Dimensioni esterne (mm)		Piastra di montaggio piena	Serigrafata	Microforata	Bachelite	Poliestere	Piastra di montaggio Telequick	Telaio guida DIN	tipo	Guide verticali in alluminio	Guida DIN simmetrica per montante in alluminio	Piastra di montaggio abbinabile Telequick
A	L											
60	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA0670
120	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA1270
200	200	NSYMM22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	300	NSYMM23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	200	NSYMM2520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	400	NSYMM2540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	500	NSYMM2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA3015
300	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA3020
300	200	NSYMM32	-	NSYMF32	NSYMB32	NSYMPP32	NSYMR32	-	-	NSYMDVR3	-	-
300	250	NSYMM3025	-	-	NSYMB3025	NSYMPP3025	NSYMR3025	-	-	NSYMDVR3	-	-
300	300	NSYMM33	-	NSYMF33	NSYMB33	-	NSYMR33	NSYMD33	B	NSYMDVR3	NSYSR30B	-
300	400	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43*	NSYMB43	NSYMPP43	NSYMR34	-	-	NSYMDVR3	NSYSR40B	-
300	450	NSYMM3045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA3050
300	600	NSYMM36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA3070
400	300	NSYMM43	NSYMS43	-	NSYMB43	NSYMPP43	NSYMR43	NSYMD43	B	NSYMDVR4	NSYSR30B	-
400	400	-	-	NSYMF44	-	-	NSYMR44	-	-	-	-	-
400	600	NSYMM64	NSYMS64	-	NSYMB64	NSYMPP64	NSYMR46	-	-	NSYMDVR4	NSYSR60A	-
400	800	NSYMM48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA4030
500	300	NSYMM35	NSYMS53	NSYMF53	-	-	NSYMR53	-	-	NSYMDVR5	NSYSR30B	-
500	400	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMB54	NSYMPP54	NSYMR54	NSYMD54	B	NSYMDVR5	NSYSR40B	-
500	500	NSYMM55	NSYMS55	NSYMF55	-	-	NSYMR55	-	-	NSYMDVR5	NSYSR50A	-
600	400	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64*	NSYMB64	NSYMPP64	NSYMR64	NSYMD64	B	NSYMDVR6	NSYSR40B	AM1PA6040
600	500	NSYMM65	-	NSYMF65	NSYMB65	-	NSYMR65	-	-	NSYMDVR6	NSYSR50A	AM1PA6050
600	600	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	-	-	NSYMR66	NSYMD66	A	NSYMDVR6	NSYSR60A	AM1PA6060
600	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA6070
600	800	NSYMM86	NSYMS86	-	NSYMB86	NSYMPP86	NSYMR68	-	-	NSYMDVR6	NSYSR80A	-
700	500	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMB75	NSYMPP75	NSYMR75	NSYMD75	B	NSYMDVR7	NSYSR50A	-
700	600	-	-	-	-	-	NSYMR76	-	-	-	-	-
705	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA7050
795	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA8060
800	600	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86*	NSYMB86	NSYMPP86	-	NSYMD86	A	NSYMDVR8	NSYSR60A	-
800	800	NSYMM88	-	NSYMF88	-	-	-	-	-	NSYMDVR8	NSYSR80A	-
800	1000	NSYMM108	-	-	NSYMB108	NSYMPP108	NSYMR810	-	-	NSYMDVR8	NSYSR100A	-
900	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA9050
900	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA9060
900	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA9070
1000	600	NSYMM106	-	NSYMF106	NSYMB106	-	NSYMR106	-	-	NSYMDVR10	NSYSR60A	-
1000	800	NSYMM108	-	NSYMF108*	NSYMB108	NSYMPP108	NSYMR108	NSYMD108	A	NSYMDVR10	NSYSR80A	-
1000	1000	NSYMM1010	-	NSYMF1010	-	-	NSYMR1010	-	-	NSYMDVR10	NSYSR100A	-
1000	1200	NSYMM1210	-	-	NSYMB1210	-	NSYMR1012	-	-	NSYMDVR10	2 x NSYSR60A	-
1200	600	NSYMM126	-	NSYMF126	-	-	NSYMR126	-	-	NSYMDVR12	NSYSR60A	-
1200	800	NSYMM128	-	NSYMF128	-	-	NSYMR128	NSYMD128	A	NSYMDVR12	NSYSR80A	-
1200	1000	NSYMM1210	-	NSYMF1210*	NSYMB1210	-	NSYMR1210	-	-	NSYMDVR12	NSYSR100A	-
1200	1200	NSYMM1212	-	-	-	-	-	-	-	NSYMDVR12	2 x NSYSR60A	-
1400	1000	NSYMM1410	-	-	-	-	NSYMR1410	-	-	-	NSYSR100A	-

* Piastra con dimensioni reversibili; può essere installata nei contenitori con dimensioni invertite. Esempio: La piastra cod. **NSYMM64** può essere utilizzata per i seguenti contenitori: A 600 x L 400 mm o A 400 x L 600 mm. Per piastre di montaggio piene e serigrafate: Nei contenitori da parete da 1000 e 1200 mm di larghezza, è possibile installare 2 piastre di montaggio a profondità differenti, usando un'ulteriore guida scorrevole centrale **NSYSRSDCR**.

Guide DIN simmetriche da 35 mm per Thalassa PLM



Guide di montaggio laterali per Spacial S3D e CRN



Lunghezza guida (mm)	Per contenitore da parete	
	Larghezza (mm)	
180	215	
280	330	
380	430 / 436	
480	536	
580	636	
795	852	
		Codici
		NSYCS200PLM
		NSYCS300PLM
		NSYCS400PLM
		NSYCS500PLM
		NSYCS600PLM
		NSYCS800PLM

Profondità (mm)	Codici (set di 2 guide)
200	NSYSUCR200WM
250	NSYSUCR250WM
300	NSYSUCR300WM
400	NSYSUCR400WM



Dimensioni nominali (mm)			N. di porte	Spacial SM		Spacial SM e SF							
A	L	P		Profili di montaggio verticali	Profili di montaggio orizzontali	Montanti verticali standard	Montanti verticali tecnici	Piastra di montaggio forata "Telequick"	Piastra di montaggio parziale	Piastra di montaggio piena	Guide DIN simmetriche	Rinforzi per piastre di montaggio	Guide per carichi pesanti
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDR60	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDR80	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NSYSDR100	-	-
1200	600	400	1	-	-	-	NSYTVR10*	-	-	-	-	-	NSYHLCR40
1200	600	600	1	-	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP2260	NSYSPMP2560	NSYMP126	NSYSDR120	-	NSYHLCR60
1200	800	300	1	NSYSMVR12	NSYSMHR8	-	NSYTVR12	NSYSTMP2260	NSYSPMP2560	NSYMP126	NSYSDR120	NSYMPRK8	-
1200	800	400	1	-	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP2280	NSYSPMP2580	NSYMP128	NSYSDR120	NSYMPRK8	NSYHLCR40
1200	800	600	1	-	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP2280	NSYSPMP2580	NSYMP128	NSYSDR120	NSYMPRK8	NSYHLCR60
1200	1000	300	2	NSYSMVR12	NSYSMHR10	-	NSYTVR12	NSYSTMP22100	NSYSPMP25100	NSYMP1210	NSYSDR120	NSYMPRK10	-
1200	1200	400	2	NSYSMVR12	NSYSMHR12	-	NSYTVR12	NSYSTMP22120	NSYSPMP25120	NSYMP1212	NSYSDR120	NSYMPRK12	NSYHLCR40
1400	600	300	1	NSYSMVR14	NSYSMHR6	-	NSYTVR14	NSYSTMP4560	NSYSPMP2575	NSYMP146	-	-	-
1400	600	400	1	NSYSMVR14	NSYSMHR6	-	NSYTVR14	NSYSTMP4560	NSYSPMP2575	NSYMP146	-	-	NSYHLCR40
1400	800	300	1	NSYSMVR14	NSYSMHR8	-	NSYTVR14	NSYSTMP4580	NSYSPMP4080	NSYMP148	-	NSYMPRK8	-
1400	800	400	1	NSYSMVR14	NSYSMHR8	-	NSYTVR14	NSYSTMP4580	NSYSPMP4080	NSYMP148	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
1400	1000	400	2	NSYSMVR14	NSYSMHR10	-	NSYTVR14	NSYSTMP45100	NSYSPMP40100	NSYMP1410	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
1400	1200	400	2	NSYSMVR14	NSYSMHR12	-	NSYTVR14	NSYSTMP45120	NSYSPMP40120	NSYMP1412	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
1600	600	300	1	NSYSMVR16	NSYSMHR6	-	NSYTVR16	NSYSTMP6060	NSYSPMP4060	NSYMP166	-	-	-
1600	600	400	1	NSYSMVR16	NSYSMHR6	-	NSYTVR16	NSYSTMP6060	NSYSPMP4060	NSYMP166	-	-	NSYHLCR40
1600	600	600	1	-	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6060	NSYSPMP4060	NSYMP166	-	-	NSYHLCR60
1600	600	800	1	-	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6060	NSYSPMP4060	NSYMP166	-	-	NSYHLCR80
1600	800	300	1	NSYSMVR16	NSYSMHR8	-	NSYTVR16	NSYSTMP6080	NSYSPMP6080	NSYMP168	-	NSYMPRK8	-
1600	800	400	1	NSYSMVR16	NSYSMHR8	-	NSYTVR16	NSYSTMP6080	NSYSPMP6080	NSYMP168	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
1600	800	600	1	-	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6080	NSYSPMP6080	NSYMP168	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
1600	800	800	1	-	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6080	NSYSPMP6080	NSYMP168	-	NSYMPRK8	NSYHLCR80
1600	1000	300	2	NSYSMVR16	NSYSMHR10	-	NSYTVR16	NSYSTMP60100	NSYSPMP60100	NSYMP1610	-	NSYMPRK10	-
1600	1000	400	2	NSYSMVR16	NSYSMHR10	-	NSYTVR16	NSYSTMP60100	NSYSPMP60100	NSYMP1610	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
1600	1200	300	2	NSYSMVR16	NSYSMHR12	-	NSYTVR16	NSYSTMP60120	NSYSPMP60120	NSYMP1612	-	NSYMPRK12	-
1600	1200	400	2	NSYSMVR16	NSYSMHR12	-	NSYTVR16	NSYSTMP60120	NSYSPMP60120	NSYMP1612	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
1800	400	400	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	-	-	-	NSYHLCR40
1800	400	500	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	-	-	-	NSYHLCR50
1800	400	600	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	-	-	-	NSYHLCR60
1800	600	300	1	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	-
1800	600	400	1	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	NSYHLCR40
1800	600	500	1	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	NSYHLCR50
1800	600	600	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	NSYHLCR60
1800	600	800	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	NSYHLCR80
1800	800	300	1	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	-
1800	800	400	1	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
1800	800	500	1	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	NSYHLCR50
1800	800	600	1	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
1800	800	600	2	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	NSYHLCR80
1800	1000	400	1	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
1800	1000	400	2	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR50
1800	1000	500	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
1800	1000	500	2	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR80
1800	1000	600	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR50
1800	1000	600	2	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
1800	1200	400	2	NSYSMVR18	NSYSMHR12	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82120	-	NSYMP1812	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
1800	1200	500	2	NSYSMVR18	NSYSMHR12	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82120	-	NSYMP1812	-	NSYMPRK12	NSYHLCR50
1800	1200	600	2	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82120	-	NSYMP1812	-	NSYMPRK12	NSYHLCR60
1800	1600	400	2	NSYSMVR18	NSYSMHR16	NSYVR18	NSYTVR18	-	NSYSPMP40160	NSYMP1816	-	NSYMPRK16	NSYHLCR40
1800	1600	500	2	NSYSMVR18	NSYSMHR16	NSYVR18	NSYTVR18	-	NSYSPMP40160	NSYMP1816	-	NSYMPRK16	NSYHLCR50
2000	300	500	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	-	NSYHLCR50
2000	300	600	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	-	NSYHLCR60
2000	300	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	-	NSYHLCR80
2000	400	400	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	-	NSYHLCR40
2000	400	500	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	-	NSYHLCR50
2000	400	600	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	-	NSYHLCR60
2000	400	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	-	NSYHLCR80
2000	600	300	1	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	-
2000	600	400	1	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	NSYHLCR40
2000	600	500	1	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	NSYHLCR50
2000	600	600	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	NSYHLCR60
2000	600	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	NSYHLCR80
2000	800	300	1	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	-
2000	800	400	1	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
2000	800	500	1	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR50
2000	800	600	1	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
2000	800	600	2	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR80
2000	800	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
2000	1000	400	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
2000	1000	400	2	NSYSMVR20	NSYSMHR10	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR50
2000	1000	500	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
2000	1000	500	2	NSYSMVR20	NSYSMHR10	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR80
2000	1000	600	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
2000	1000	600	2	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR50
2000	1000	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
2000	1200	400	2	NSYSMVR20	NSYSMHR12	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82120	-	NSYMP2012	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
2000	1200	500	2	NSYSMVR20	NSYSMHR12	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82120	-	NSYMP2012	-	NSYMPRK12	NSYHLCR50
2000	1200	600	2	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82120	-	NSYMP2012	-	NSYMPRK12	NSYHLCR60
2000	1200	800	2	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82120	-	NSYMP2012	-	NSYMPRK12	NSYHLCR80
2000	1600	400	2	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSPMP40160	-	NSYMP2016	-	NSYMPRK16	NSYHLCR40
2000	1600	500	2	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSPMP40160	-	NSYMP2016	-	NSYMPRK16	NSYHLCR50
2000	1600	600	2	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSPMP40160	-	NSYMP2016	-	NSYMPRK16	NSYHLCR60
2200	400	600	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	-	-	-	-	-	NSYHLCR60
2200	600	600	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP226	-	-	NSYHLCR80
2200	600	800	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP226	-	-	NSYHLCR40
2200	800	600	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP8280	-	NSYMP228	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
2200	800	800	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP8280	-	NSYMP228	-	NSYMPRK8	NSYHLCR80
2200	1000	600	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP82100	-	NSYMP2210	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
2200	1200	600	2	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP82120	-	NSYMP2212	-	NSYMPRK12	NSYHLCR60
2200	1200	800	2	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP82120	-	NSYMP2212	-	NSYMPRK12	NSYHLCR80

* NSYTVR8 per pulpito.

Staffe ortogonali per Spacial SF



Codice
NSYSMP5B

Staffa di fissaggio montanti per Spacial SF



Codice
NSYMF8

Thalassa PLA



Spacial SF	
Piastra di montaggio intermedia	Guide scorrevoli piastra di montaggio
-	-
-	-
NSYSIMP12	NSYSMPS4
NSYSIMP12	NSYSMPS6
-	-
NSYSIMP12	NSYSMPS4
NSYSIMP12	NSYSMPS6
-	-
-	NSYSMPS4
-	-
NSYSIMP14	NSYSMPS4
-	-
NSYSIMP14	NSYSMPS4
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS4
-	-
-	NSYSMPS4
NSYSIMP16	NSYSMPS6
NSYSIMP16	NSYSMPS8
-	-
-	NSYSMPS4
NSYSIMP16	NSYSMPS6
NSYSIMP16	NSYSMPS8
-	-
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS5
-	NSYSMPS6
-	-
NSYSIMP18	NSYSMPS4
NSYSIMP18	NSYSMPS5
NSYSIMP18	NSYSMPS6
NSYSIMP18	NSYSMPS8
-	-
NSYSIMP18	NSYSMPS4
NSYSIMP18	NSYSMPS5
NSYSIMP18	NSYSMPS6
NSYSIMP18	NSYSMPS6
NSYSIMP18	NSYSMPS4
NSYSIMP18	NSYSMPS5
NSYSIMP18	NSYSMPS6
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS5
-	NSYSMPS5
-	NSYSMPS6
-	NSYSMPS6
-	NSYSMPS8
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS5
-	NSYSMPS6
-	NSYSMPS6
-	NSYSMPS8
-	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS8
-	-
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS8
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS8
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
-	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS8
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS8
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS8

Dimensioni contenitore (mm)			Piastrine di montaggio metalliche		Piastrine di montaggio isolanti	
A	L	N. di porte	Piena	Telequick	Poliestere	Bachelite
500	500	1	NSYPMM55	NSYPMR55	NSYPMA55	NSYPMB55
500	750	1	NSYPMM75	NSYPMR57	NSYPMA75	NSYPMB75
500	1000	2	NSYPMM510	2 x NSYPMR55	NSYPMA510	NSYPMB510
500	1250	2	NSYPMM55 + NSYPMM75	NSYPMR55 + NSYPMR57	NSYPMA55 + NSYPMA75	NSYPMB55 + NSYPMB75
750	500	1	NSYPMM75	NSYPMR75	NSYPMA75	NSYPMB75
750	750	1	NSYPMM77	NSYPMR77	NSYPMA77	NSYPMB77
750	1000	2	NSYPMM710	2 x NSYPMR75	NSYPMA710	NSYPMB710
750	1250	2	NSYPMM712	NSYPMR75 + NSYPMR77	NSYPMA712	NSYPMB712
1000	500	1	NSYPMM105	NSYPMR105	NSYPMA105	NSYPMB105
1000	750	1	NSYPMM107	NSYPMR107	NSYPMA107	NSYPMB107
1000	1000	2	NSYPMM1010	2 x NSYPMR105	NSYPMA1010	NSYPMB1010
1000	1250	2	NSYPMM1012	NSYPMR105 + NSYPMR107	NSYPMA1012	NSYPMB1012
1250	500	1	NSYPMM125	NSYPMR125	NSYPMA125	NSYPMB125
1250	750	1	NSYPMM127	NSYPMR127	NSYPMA127	NSYPMB127
1250	1000	2	NSYPMM1210	2 x NSYPMR125	NSYPMA1210	NSYPMB1210
1250	1250	2	NSYPMM1212	NSYPMR125 + NSYPMR127	NSYPMA1212	NSYPMB1212
1500	500	1	NSYPMM155	NSYPMR155	-	NSYPMB155
1500	750	1	NSYPMM157	NSYPMR157	-	NSYPMB157
1500	1000	2	NSYPMM1510	2 x NSYPMR155	-	NSYPMB1510
1500	1250	2	NSYPMM1512	NSYPMR155 + NSYPMR157	-	NSYPMB1512
2000	750	2*	NSYPMM207	2 x NSYPMR107	2 x NSYPMA107	2 x NSYPMB107



* Due porte in verticale.

Guide scorrevoli per Thalassa PLA



Per contenitore		Codici	
Profondità (mm)	N. di porte	Guide scorrevoli	Piastrine di adattamento per PLAZ o PLAZT
320	1	NSYDPLA3	NSYPTZ3
420	1	NSYDPLA4	NSYPTZ4
620	1	NSYDPLA6	NSYPTZ6
320	2	2 x NSYDPLA3	NSYPTZ32P
420	2	2 x NSYDPLA4	NSYPTZ42P
620	2	2 x NSYDPLA6	NSYPTZ62P

Traverse



Dimensioni nominali	Codici traverse universali			Codici traverse a fissaggio rapido		
Altezza/Larghezza/ Profondità (mm)	40 mm (1 fila)	65 mm (2 file)	90 mm (3 file)	40 mm (1 fila)	65 mm (2 file)	90 mm (3 file)
300	NSYSUCR4030	NSYSUCR6530	NSYSUCR9030	NSYSQCR4040	NSYSQCR6540	NSYSQCR9040
400	NSYSUCR4040	NSYSUCR6540	NSYSUCR9040	NSYSQCR4050	NSYSQCR6550	NSYSQCR9050
500	NSYSUCR4050	NSYSUCR6550	NSYSUCR9050	NSYSQCR4060	NSYSQCR6560	NSYSQCR9060
600	NSYSUCR4060	NSYSUCR6560	NSYSUCR9060	NSYSQCR4080	NSYSQCR6580	NSYSQCR9080
800	NSYSUCR4080	NSYSUCR6580	NSYSUCR9080	NSYSQCR40100	NSYSQCR65100	NSYSQCR90100
1000	NSYSUCR40100	NSYSUCR65100	NSYSUCR90100	NSYSQCR40120	NSYSQCR65120	NSYSQCR90120
1200	NSYSUCR40120	NSYSUCR65120	NSYSUCR90120			
1400	NSYSUCR40140	NSYSUCR65140	NSYSUCR90140			
1600	NSYSUCR40160	NSYSUCR65160	NSYSUCR90160			
1800	NSYSUCR40180	NSYSUCR65180	NSYSUCR90180			
2000	NSYSUCR40200	NSYSUCR65200	NSYSUCR90200			
2200	NSYSUCR40220	NSYSUCR65220	NSYSUCR90220			

Staffe di accoppiamento per piastre intermedie
1in posizione back to back per Spacial SF



Codice
NSYSIBTB

Staffe di fissaggio piastre di montaggio
per Spacial SF, SM, SFX, SMX




Per contenitore	Codici
Spacial SF	NSYSFPB
Spacial SM, Spacial SFX, Spacial SMX	NSYSMPB

Distribuzione modulare

Accessori


Telaio per Spacial SF, SM

Set di accoppiamento telaio singolo - RAL 7035




Dimensioni nominali (mm)		N. massimo di moduli da 18 mm	Codici
A	L		
1200	600	144	NSYCSH126
	800	216	NSYCSH128
1400	600	192	NSYCSH146
	800	288	NSYCSH148
1600	600	216	NSYCSH166
	800	324	NSYCSH168
1800	600	240	NSYCSH186
	800	360	NSYCSH188
2000	600	288	NSYCSH206
	800	432	NSYCSH208

Set di accoppiamento telaio doppio - RAL 7035




Dimensioni Spacial (mm)		Set con colonne di larghezza (mm)	N. massimo di moduli da 18 mm	Codici
A	L			
1800	1200	600 + 600	480	NSYDCSH1812
	1600	800 + 800	720	NSYDCSH1816
2000	1200	600 + 600	576	NSYDCSH2012
	1600	800 + 800	864	NSYDCSH2016

Piastre di copertura piene - RAL 7035




Dimensioni nominali (mm)		Codici piastra di copertura piena avvitata	Codici piastra di copertura piena incernierata
A	L		
150	600	NSYMPC156	NSYMPCH156
	800	NSYMPC158	NSYMPCH158
200	600	NSYMPC206	NSYMPCH206
	800	NSYMPC208	NSYMPCH208
300	600	NSYMPC306	NSYMPCH306
	800	NSYMPC308	NSYMPCH308
400	600	NSYMPC406	NSYMPCH406
	800	NSYMPC408	NSYMPCH408
450	600	NSYMPC456	NSYMPCH456
	800	NSYMPC458	NSYMPCH458
600	600	NSYMPC606	NSYMPCH606
	800	NSYMPC608	NSYMPCH608

Piastre di copertura forate - RAL 7035



Dimensioni nominali (mm)		Dimensioni			N. di aperture	N. massimo di moduli da 18 mm	Codici piastra di copertura forata avvitata	Codici piastra di copertura forata avvitata
A	L	P	E	F				
150	600	432	-	-	1	24	NSYMUC156	NSYMUCH156
	800	642	-	-	1	36	NSYMUC158	NSYMUCH158
200	600	432	-	-	1	24	NSYMUC206	NSYMUCH206
	800	642	-	-	1	36	NSYMUC208	NSYMUCH208
300	600	432	51,75	150	2	48	NSYMUC306	NSYMUCH306
	800	642	51,75	150	2	72	NSYMUC308	NSYMUCH308
400	600	432	76,75	200	2	48	NSYMUC406	NSYMUCH406
	800	642	76,75	200	2	72	NSYMUC408	NSYMUCH408
450	600	432	51,75	150	3	72	NSYMUC456	NSYMUCH456
	800	642	51,75	150	3	108	NSYMUC458	NSYMUCH458
600	600	432	76,75	200	3	72	NSYMUC606	NSYMUCH606
	800	642	76,75	200	3	108	NSYMUC608	NSYMUCH608

Set di accoppiamento telaio con zona per sbarre - RAL 7035



Dimensioni nominali (mm)		Set con colonne di larghezza (mm)	N. massimo di moduli da 18 mm	Codici
A	L			
2000	1000	600 + 400	288	NSYCSHB2010
	1200	800 + 400	432	NSYCSHB2012

Supporti fissi senza guide



Codice
NSYMFS1


Pannelli di regolazione - RAL 7035



Dimensioni piastra di copertura (mm)	Dimensioni nominali (mm)	Codici
A	L	
50	600	NSYADC16
	800	NSYADC18

Sbarre di distribuzione

Supporto sbarra
630 A per SF,
SM, SFX




Terminale
di copertura
sbarre 630 A



Nominal dimensions (mm)	Codici
Width/Depth	
400	NSYBS400
500	NSYBS500
600	NSYBS600
800	NSYBS800


Codici
NSYBSC630

Schermo per
sbarra multipiano
630 A



Codice
04197

Supporto sbarra
multipiano 630 A



Codice
04192

Telaio per Thalassa PLM, Spacial S3D e S3X

Telaio modulare
Dinimel DLA



Dimensioni (mm)		Numero di moduli*	Codice telaio modulare
Altezza	Larghezza		
400	300	24	NSYDLA24G
500	400	48	NSYDLA48G
600	400	48	NSYDLA48PG
700	500	66	NSYDLA66G
700	500	88	NSYDLA88G
800	600	84	NSYDLA84G
800	600	112	NSYDLA112G
1000	800	234	NSYDLA234G

* 1 modulo = 2 passi = 18 mm

Telaio per Spacial S3D, SDX, S3DM

Telaio modulare



Dimensioni (mm)		Numero di moduli*	Codice telaio modulare	Codice piastra frontale piena	Codice piastra di fondo piena
A	L				
400	300	24	NSYDLM24	NSYCTL300DLM	NSYPMP300DLM
500	400	48	NSYDLM48	NSYCTL400DLM	NSYPMP400DLM
600	400	48	NSYDLM48P	NSYCTL400DLM	NSYPMP400DLM
600	600	84	NSYDLM84P	NSYCTL600DLM	NSYPMP600DLM
700	500	66	NSYDLM66	NSYCTL500DLM	NSYPMP500DLM
700	500	88	NSYDLM88	NSYCTL500DLM	NSYPMP500DLM
800	600	84	NSYDLM84	NSYCTL600DLM	NSYPMP600DLM
800	600	112	NSYDLM112	NSYCTL600DLM	NSYPMP600DLM
1000	600	168	NSYDLM168	NSYCTL600DLM	NSYPMP600DLM
1000	800	234	NSYDLM240	NSYCTL800DLM	NSYPMP800DLM

* 1 modulo = 2 steps = 18 mm

Telaio per Thalassa PLA

Telaio modulare



Dimensioni (mm)		Numero di moduli*	Codice telaio modulare
Altezza	Larghezza		
750	500	57	NSYDLP57G
750	500	76	NSYDLP76G
750	750	99	NSYDLP99G
750	750	132	NSYDLP132G
1000	500	95	NSYDLP95G
1000	500	114	NSYDLP114G
1000	750	165	NSYDLP165G
1000	750	198	NSYDLP198G
1250	500	114	NSYDLP114PG
1250	500	133	NSYDLP133G
1250	750	198	NSYDLP198PG
1250	750	231	NSYDLP231G
1500	500	152	NSYDLP152G
1500	500	171	NSYDLP171G
1500	750	264	NSYDLP264G
1500	750	297	NSYDLP297G

* 1 modulo = 2 passi = 18 mm

Organizzazione cavi

Entrate cavi

Entrate cavi singoli



Caratteristiche	Simple-1		Simple-2	Simple-3	Simple-4
Descrizione	Membrane miste per contenitori spessore 20/10° - 32/10° mm.		Entrate cavi in PVC a cono regolabili per contenitori spessore 30/10° - 32/10° mm.	Entrate cavi rapide per contenitori spessore 10/10° - 40/10° mm (5/10° - 20/10° mm per cod. IMT36179).	Entrate cavi in PVC a cono regolabili per tubi PG o contenitori spessore 12/10° - 15/10° mm.
Materiale	SBS		PVC	EPDM	PVC
Colore	Grigio chiaro RAL 7035 o bianco RAL 9003		-	Grigio: NCS 5500	-
Grado di protezione	IP55		IP55	IP67	IP55
Tenuta cavo	Ridotta		Ridotta	Media	Ridotta
Diametro cavo (mm)	Da 20 a 40		Da 5 a 87	Da 12 a 50	Da 16 a 44
Dimensioni esterne (mm)	Ø da 23 a 44		Ø da 25 a 98	-	Ø da 25 a 52
Codici	RAL 9003 IMT36130 IMT36131	RAL 7035 ISM71071 ISM71072 ISM71073 ISM71074	NSYECPC3 NSYECPC5 NSYECPC6 NSYECPC9 NSYECPC15	IMT36179 IMT36180 IMT36181 IMT36182 IMT36183 IMT36184 IMT36185	NSYEC7

(1) Pressacavo con elevata tenuta al fuoco.

Per dettagli, digitare il codice nel motore di ricerca del nostro sito se.com/it.

Entrate cavi multiple



New



Caratteristiche	Flexicable	Multi-A	Multi-C	Multi-R	Multi-CS	Multi-T
Descrizione	Piastra passacavi con cornice metallica e membrana premontata per casse S3D.	Membrane tipo FL13 e FL21.	Entrate cavi circolari senza connettore.	Entrate cavi rettangolari senza connettore.	Entrata cavi modulare con spazio per un massimo di 48 cavi precablati.	Membrane tipo FL21.
Materiale	HCE: membrana Acciaio: cornice	TPE, SBS, SEBS e PP senza alogeni	Poliammide	Poliammide	Polipropilene rinforzato e TPE. Senza alogeni	TPE
Colore	-	RAL 7035	-	-	Black	RAL 7035
Grado di protezione	IP55	IP65	IP65	IP65	IP65	IP66
Tenuta cavo	Ridotta	Elevata con pressacavo (fino a 18 daN)	Media	Media	Media	Ridotta
Diametro cavo (mm)	Fino a 26	Da 13 a 30	Da 3 a 15.9	Da 4.3 a 15.9	Fino a 22	Da 5 a 60
Dimensioni esterne (mm)	Da 245 x 130 a 545 x 130 o 495 x 220	216 x 84	Ø 58 Ø 71	146 x 14 x 58	148 x 58 x 15 148 x 58 x 18	214 x 88
Codici	NSYTL CME NSYTL DME NSYTL EME NSYTL FME NSYTL GME	FL13 NSYAECPFLA7 NSYAECPFLA10 FL21 NSYAECPFLA25 NSYAECPFLA33	NSYTSAM504SE NSYTSAM508SE NSYTSAM638SE NSYTSAM6313SE	NSY TSA2414SE NSY TSA2417SE NSY TSA2422SE NSY TSA2423SE NSY TSA2429SE	NSYDCD2412 NSYDCD244 NSYDCD248 NSYDCD249	NSYAECPFLBP (2) NSYAECPFLT7 NSYAECPFLT25 NSYAECPFLT35

(2) Piastra in metallo.

Per dettagli, digitare il codice nel motore di ricerca del nostro sito se.com/it.



New



New




New



Simple-5	Pressacavo sintetico ad innesto	Pressacavo in acciaio inox con inserto lamellare		Passacavi EMC	Caratteristiche
Passacavi ISO.	Senza filettatura. Facilità di montaggio e smontaggio. Adatto a pareti di spessore da 0.5 a 4 mm.	La tecnologia a lamelle garantisce un'eccellente tenuta alla trazione ed una protezione ottimale contro i movimenti torsionali del cavo. Adatto alle installazioni all'esterno o agli ambienti aggressivi.		Passacavi EMC con innesto a molla. Filettatura: ■ Metrica EN 60423 ■ Altri tipi disponibili su richiesta	Descrizione
PA6, guarnizione in neoprene	Poliammide PA6, guarnizione in neoprene	Acciaio inox AISI 304L o AISI 316L, guarnizione in neoprene		Ottone nickelato, guarnizione in neoprene	Materiale
Grigio RAL 7035	RAL 7035, RAL 7001, RAL 9005. Altri colori disponibili su richiesta	-		-	Colore
IP68	IP68	IP68		IP68	Grado di protezione
Elevata	Elevata	Elevata		-	Tenuta cavo
Da 12 a 40	Da 16 a 40	Da 12 a 40		Da 3/6.5 a 19/28	Diametro cavo (mm)
Ø da 15 a 46	Ø da 22 a 46	Ø da 14 a 43		Ø da 12 a 40	Dimensioni esterne (mm)
ISM71501 ISM71502 ISM71503 ISM71504 ISM71505 ISM71506 IMT36150 (1)	NSYCGSP16 NSYCGSP20 NSYCGSP25 NSYCGSP32 NSYCGSP40	AISI 304L NSYCGX12 NSYCGX16 NSYCGX20 NSYCGX25 NSYCGX32 NSYCGX40	AISI 316L NSYCGX12H NSYCGX16H NSYCGX20H NSYCGX25H NSYCGX32H NSYCGX40H	NSYCGHF12 NSYCGHF16 NSYCGHF20 NSYCGHF25 NSYCGHF32 NSYCGHF40	Codici

New



Prisma	Multi-F	Multi-CF	Multi-CR	Multi-H	Caratteristiche
Membrane tipo FL21 o rettangolari.	Membrane preconfigurate FL13 e FL21.	Entrata cavi per cavi protetti.	Entrate cavi con matrici per cavi dotati di connettori.	Flangia isolata FL21 con fori ISO.	Descrizione
Materiale isolante	Polipropilene rinforzato con fibra di vetro e TPE. Senza alogeni	Polipropilene rinforzato con fibra di vetro e TPE. Senza alogeni	Poliammide	Policarbonato rinforzato con fibra di vetro	Materiale
RAL 9001	RAL 7035	Nero	-	RAL 7035	Colore
IP55	IP65	IP65	IP54	IP65	Grado di protezione
Ridotta	Ridotta	Media	Elevata (con serracavo)	High (con pressacavo)	Tenuta cavo
Da 28 a 60 (FL21) Da 7 a 72 (rettangolari)	Da 16 a 50	Da 9 a 30	Da 3 a 31	Da 12 a 25	Diametro cavo (mm)
216 x 84	134 x 52 214 x 90	148 x 60 x 10	146 x 58	215 x 85	Dimensioni esterne (mm)
FL13 08898 08899	FL13 NSYAECPKFL11	NSYTLK2414 NSYTLK2422 NSYTLK2428 NSYTLK2446 NSYTLK24M	NSYDCE168 NSYDCE244 NSYDCE2410	NSYTSAKFL	Codici
FL21	FL21				
08881 08892 08895 08897	NSYAECPKFL7A NSYAECPKFL10				

Accessori universali

Illuminazione e prese



Lampada LED multifissaggio

Descrizione	Potenza	Luminosità	Tensione	Presa	Codici	Cavi		
						Norme	Di alimentaz. (3 m)	Di collegam. (1.5 m)
Con presa	10 W	640 lm	230 V AC	Schuko	NSYLAMLD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
Con presa	10 W	640 lm	230 V AC	UTE	NSYLAMLD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
Con presa	10 W	640 lm	230 V AC	Inglese	NSYLAMLD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
Con presa	10 W	640 lm	120 V AC	USA	NSYLAMLD	UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
Senza presa	10 W	640 lm	230 V AC	-	NSYLAMLD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
						UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
Senza presa e con rilevamento presenza	10 W	640 lm	230 V AC	-	NSYLAMLD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
						UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
Senza presa	10 W	640 lm	48 V DC	-	NSYLAMLDVDC	IEC	NSYLAM3MDC	-
						UL	NSYLAM3MDCUL	-



Lampade a LED economiche

Potenza	Tensione	Frequenza	Luminosità	Dimensioni		Codici
				(mm)	(in)	
5 W	120-230 V AC	50-60 Hz	500 lm	311 x 30.5 x 22	12.20 x 1.20 x 0.88	NSYLAMT5LD1
10 W	120-230 V AC	50-60 Hz	1100 lm	560 x 30.5 x 22	22.05 x 1.20 x 0.88	NSYLAMT5LD2
5 W	24-48V DC	-	470 lm	310 x 30.5 x 22	12.20 x 1.20 x 0.87	NSYLAMT5LD1VDC

Lampada LED portatile


Descrizione	Potenza	Luminosità	Tensione	Codice
Con switch	10 W	1100 lm	230 V AC	NSYLAMPORLTD

Accessori per porta Armadi Spacial



Tasca portaschemi in metallo

Dimensioni (mm)	Codici
L	
600	NSYSDP6M
800	NSYSDP8M





Ripiano pieghevole

Dimensioni Spacial (mm)	Codici
L	
500	NSYSDT5
600	NSYSDT6
800	NSYSDT8



Guide trasversali per porta

Dimensioni nominali (mm)	Codici
L	
400	NSYSDCR4
500	NSYSDCR5
600	NSYSDCR6
800	NSYSDCR8
1000	NSYSDCR10



Blocco porta

Modello fermaporta	Per armadi	Limite	Codici
Meccanico	Spacial SF	90° e 420°	NSYSFMDR
	Spacial SM	90°	NSYSMDR
Pneumatico	Spacial SF	120°	NSYSFMDR
	Spacial SM	90° e 420°	NSYSMDR*

* Compatibile con SF.



Contatto porta armadi

Per gamme	Codici
SF - SFX	NSYDCM20
SM	NSYMDCM20
PLA	NSYSNPLA

Casse Spacial



Blocco porta in acciaio

Descrizione	Codice
Blocco porta in acciaio per casse a parete Spacial in acciaio	NSYAEDRSCST



Blocco porta in poliammide

Descrizione	Codice
Sistema di supporto porta per casse a parete Spacial in acciaio	NSYAEDRS3DPA6



Contatto porta per casse a parete

Per gamme	Codice
S3D, S3X	NSYINLCRN



Tasca portaschemi in plastica

Formato documenti	Codici
A5	NSYDPA5
A4	NSYDPA4
A4	NSYDPA44 ⁽¹⁾
A3	NSYDPA3

(1) Non compatibile con telaio da 19" o distribuzione modulare.

Accessori di messa a terra



Trecce di terra				
Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Sezione (mm ²)	Ø terminale (mm)	Codici
150	12	6	6,5	NSYEB156D6
150	17	10	6,5	NSYEB1510D6
155	17	16	8,5	NSYEB1516D8
200	27	25	8,5	NSYEB2025D8
200	33	50	8,5	NSYEB2050D8

Cavi di terra			
Lunghezza (mm)	Sezione (mm ²)	Ø terminale (mm)	Codici
130	6	6,4	NSYEL136D6
160	6	6,4	NSYEL166D6
160	6	8,3	NSYEL166D8
170	10	8,3	NSYEL1710D6
220	6	6,4	NSYEL226D6
220	25	8,3	NSYEL2225D8
250	10	6,4	NSYEL2510D6
350	25	8,3	NSYEL3525D8




Barretta di terra
Codice
NSYECB1M153

Punto di messa a terra centrale
Codice
NSYCEP

Squadrette di fissaggio per barrette di terra
Codice
NSYEDCOS

Accessori pavimento



Ruote orientabili di trasporto
Codice
NSYSTW*

* Solo per Spacial SM, SF e SD.




Piedini fissi

Piedini regolabili

Piedini di livellamento (fissi e regolabili)	
Modello	Codici
Piedini fissi	NSYSPSJ
Piedini regolabili	NSYSPRJ



Ruote orientabili contenitore
Codice
NSYSW



Piedini igienici in acciaio inox 316L	
Altezza (mm)	Codici
200	NSYPHX200

Ricambi

Schneider Electric propone un'ampia serie di ricambi per i vostri contenitori. Che si tratti di un errore di foratura, di un componente perso, di un problema logistico o di un vecchio prodotto da riparare, siamo sempre in grado di fornirvi la soluzione più adatta.



	Piastra passacavi	Porte piene	Porta trasparente	Accessori per porta	Accessori di messa a terra	Viteria di fissaggio
SBM						
S3D		■	■	■	■	■
S3DM					■	■
S3DC					■	
S3DB		■			■	
SF				■		■
SM	■	■		■		
S3X		■	■	■		
SMX		■				
SFX		■		■		
PLA		■		■		■
PLM		■	■	■		■
SD	■			■		
SDX						
S3CM		■		■	■	
S3HF					■	
S3DEX		■			■	
PHD	■	■		■		
S3HD	■	■		■		
SFHD	■	■				
Codici	NSYCE●●●	NSYD●●● NSYS●D●●●	NSYD●●●T NSYS●D●●●T	NSYAED●●● NSYDH●●● NSYH●●●	NSYSWMEL	NSYAS●●● NSYCS●●● NSY●●●CG●●●

Consultare il catalogo Contenitori Universali



Accessori di bloccaggio	Pannelli	Installazione acc.	Accessori per zoccolo	Tetto	Accessori per tetti	Accessori vari	
						Borsa di accessori (viti)	SBM
■	■						S3D
■	■						S3DM
■	■						S3DC
■							S3DB
■	■	■	■	■		Guarnizioni per montanti	SF
■			■				SM
■							S3X
							SMX
■							SFX
■			■				PLA
■							PLM
	■						SD
	■						SDX
	■						S3CM
■							S3HF
■	■						S3DEX
■			■				PHD
■				■			S3HD
■	■			■			SFHD
NSYAEDL... NSYBTA... NSYV... NSYLCK... NSYLS...	NSYPA... NSYBP... NSYSWM...	NSYSQCR...	NSYPC... NSYZZ...	NSYRS... NSYTJ... NSYSC...	NSYTRIM...	-	Codici



Un'offerta completa, facile da installare:

- Offerta completa di pezzi di ricambio
- Possibilità di ordinare tutti i componenti necessari
- Pezzi di ricambio sostituibili facilmente senza cambiare l'intero contenitore
- Tempi di consegna definiti
- Disponibilità a livello globale

Consultare la nostra organizzazione commerciale.

Selettore prodotti online

Online tool




> **Come funziona:** il Selettore Prodotto è uno strumento che vi consente di visualizzare e scaricare i dati tecnici dei prodotti desiderati e di aggiungerli al carrello.

> **Dove trovarlo:**

www.se.com

- > Prodotti
- > Automazione e controllo
- > Contenitori e accessori
- > Selezionare una gamma

> **Disponibile per tutte le gamme di Contenitori Universali:** Spacial, Thalassa, ClimaSys

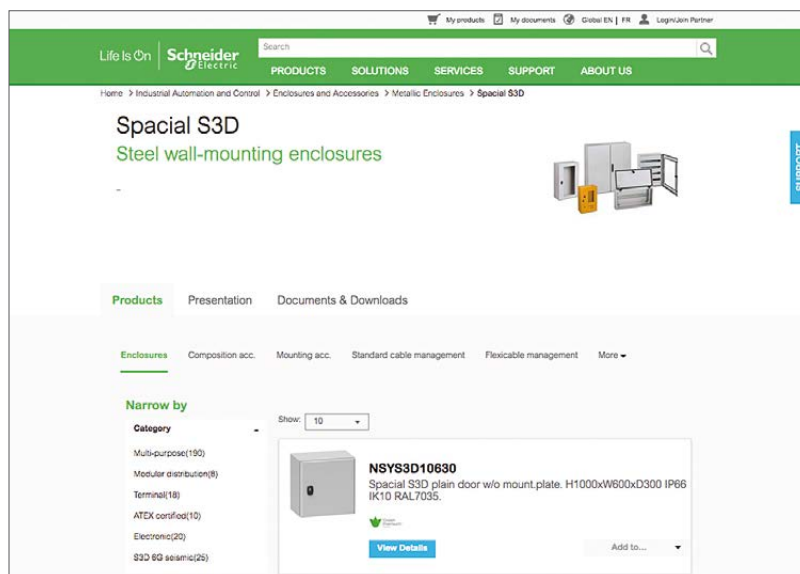

Calcolo termico: Software ProClima




Online tool

ProClima

> **Come funziona:** ProClima è un software di calcolo termico che permette di calcolare e di scegliere gli accessori termici più adatti in base all'ambiente di utilizzo e alle apparecchiature elettriche/elettroniche installate all'interno della vostra cassetta o armadio. Permette di prevenire i guasti e le interruzioni di servizio causati da sovratemperature e surriscaldamenti. E' accessibile da PC, cellulare o tablet ed è ora disponibile in tutte le lingue. Accesso libero con login.

> **Dove trovarlo:** digitate **proclima.se.com** sul browser.

> Disponibile per tutte le gamme di Contenitori Universali

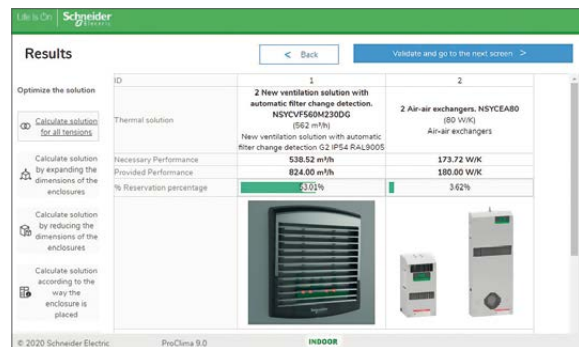

Soluzioni personalizzate



Per rispondere alle vostre esigenze applicative sono disponibili due tipologie di prodotti, Configurato e Specifico, sviluppati sulla base delle gamme esistenti dell'offerta standard di contenitori universali. Le modifiche apportate ai contenitori e/o agli accessori, potrebbero interessare anche le certificazioni/dichiarazioni di conformità applicabili.

Eventuali certificazioni e dichiarazioni di conformità supplementari per le soluzioni personalizzate devono essere richieste preventivamente e fare parte in modo specifico dell'offerta.

Prodotto Configurato (CTO)



Caratteristiche

Contenitori standard personalizzati con i seguenti servizi specifici: verniciatura, foratura e montaggio accessori
Consultare l'organizzazione commerciale Schneider

> Foratura



- I fori realizzati prima della verniciatura garantiscono una migliore tenuta anti-corrosione
- Possibilità di realizzare fori di qualsiasi forma sul contenitore, sulla porta e sui pannelli
- Contenitori forniti pronti per l'installazione



- Montaggio in fabbrica della maggior parte degli accessori, quali piastre di fondo, zoccolo, tetto, ecc.
- + Contenitori forniti pronti per il montaggio degli accessori

> Assemblaggio personalizzato





- Modifica della configurazione (pannelli, porte, ecc...)
- Possibilità di comporre e assemblare più contenitori (applicabile alle gamme Spacial SF e Thalassa PLA)
- + Composizione contenitori 100% in base alle esigenze del cliente
- + Facile lavorazione per assemblare i contenitori e collegarli tra loro

> Verniciatura



- Scelta colore verniciatura (gamma di 12 colori RAL disponibili)
- Scelta di diversi tipi di finiture in base alle esigenze (es.: zincatura)
- + Rivestimento con vernice epossidica a base di poliestere per garantire la migliore protezione
- + Totalmente personalizzata

COLORI DISPONIBILI

		
3000	7032	6019
		
7037	6034	7040
		
7011	9001	7016
		
9002	7022	9005

Colori non contrattuali

Prodotto Specifico (ETO)



Esempio di Prodotto Specifico

- Entrata cavi e adattamento porta
- Forma porta specifica

Prodotto personalizzato sviluppato in collaborazione per una soluzione "Su Misura"

Caratteristiche dell'offerta ETO

Prodotti con:

- Fori, finiture e dimensioni specifiche, saldatura, adattamento speciale, ecc.
- Imballaggi e tempi di consegna concordati in base alle esigenze,
- Limitazioni tecniche e quantitative e tempi di consegna definiti caso per caso dal team di preventivazione in base alla complessità.
- Partecipate all'intero processo di sviluppo della vostra soluzione lavorando insieme alla nostra squadra di progettisti (20 esperti totalmente dedicati alle vostre esigenze specifiche).



Risparmio di tempo

Contenitori forniti verniciati e preforati per evitare perdite di tempo nell'assemblaggio



Logistica

- Maggior flessibilità nella gestione logistica (consegne programmate degli ordini in corso)
- Imballaggi specifici



Installazione più semplice

Contenitori forniti preforati: non è necessario alcun utensile specifico



Ergonomia

Progetto personalizzato che risponde alle vostre specifiche esigenze



Aumento della Durata

- I fori realizzati prima della verniciatura garantiscono migliore tenuta anti-corrosione e tenuta stagna
- Il servizio di verniciatura assicura una migliore protezione



Migliore qualità

- Assenza di sbavature sui bordi dei fori
- Tolleranze di lavorazione garantite



Cura dell'estetica

- Ampia scelta di colori
- Nessun graffio sulle superfici



Risparmio di tempo
Prodotti forniti preassemblati

Efficienza
Accessori premontati in fabbrica

Estetica
Colori

Efficienza ed ergonomia
Scelta della finitura

Migliore qualità
Fori realizzati prima della verniciatura

Movimentazione più semplice
Sollevamento

Aumento della durata
Gestione termica

Sicurezza
Imballaggi specifici



Avete bisogno di supporto per il vostro progetto?

La nostra organizzazione commerciale e industriale dedicata ai Contenitori Universali comprende:

- 3 stabilimenti: 1 in Francia, 2 in Spagna
- 2 centri Ricerca e Sviluppo
- Rete Vendite e Marketing in tutto il mondo

Consultare l'organizzazione commerciale Schneider.

L'organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree

Nord Ovest

- Piemonte (escluse Novara e Verbania)
- Valle d'Aosta
- Liguria (esclusa La Spezia)
- Sardegna

Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Nord Est

- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Marche (esclusa Piacenza)

Toscana - Umbria (inclusa La Spezia)

Centro

- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Sud

- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

Sedi

Via Orbetello, 140
10148 TORINO
Tel. 0112281211 - Fax 0112281311

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0299260111 - Fax 0299260325

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0354152494 - Fax 0354152932

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0498062811 - Fax 0498062850

Via del Lavoro, 47
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 0517081111 - Fax 051708222

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0553026711 - Fax 0553026725

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0672652711 - Fax 0672652777

SP Circumvallazione Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0817360611 - 0817360601 - Fax 0817360625

Uffici

Centro Val Lerone
Via Val Lerone, 21/68
16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0109135469 - Fax 0109113288

Via Gagarin, 208
61100 PESARO
Tel. 0721425411 - Fax 0721425425

Via delle Industrie, 29
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 0758002105 - Fax 0758001603

S.P. 231 Km 1+890
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 0805360411 - Fax 0805360425

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0954037911 - Fax 0954037925

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Home Page Supporto Clienti



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.