


**41IOM040****MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI**

Il modulo indirizzato 41IOM040, con isolatore a bordo integrato, controlla quattro ingressi bilanciati. E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l'ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.

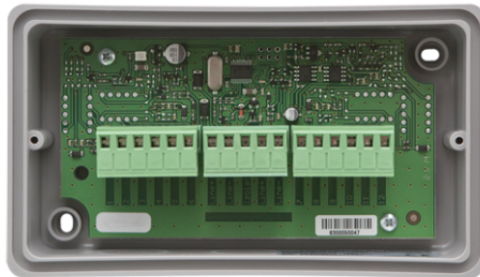

**41IOM040**

## MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Isolatore	Si
Normative EN	EN54-17, EN54-18

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	80
Larghezza (mm)	142
Profondità (mm)	45
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco, cover trasparente
Peso del prodotto (g)	230
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	15÷32VDC
Assorbimento in stand-by (mA)	0,3
Assorbimento nominale	330uA@27VDC
Assorbimento con 1 LED acceso (mA)	4
Numero ingressi supervisionati (n°)	4

### DATI GENERALI

Grado di protezione IP	IP21
------------------------	------