



- Alloggiamento di alluminio di alta qualità
- Opzioni con e senza interruttori
- Indicatore LED
- Fino a 12 prese per unità
- Possibilità di scelta tra opzione di montaggio verticale e orizzontale
- Cavo ingresso in PVC da 2 metri, con terminazione DIN49441 a 2 contatti.

Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di unità di distribuzione dell'alimentazione è progettata per l'installazione e l'utilizzo all'interno di armadietti e alloggiamenti da 19". Ogni unità consiste di un alloggiamento in alluminio estruso di alta qualità nella quale sono contenuti fino a 12 prese. In questa particolare gamma ciascuna presa è di tipo Schuko, prodotta in conformità allo standard DIN49441, mentre il cavo di ingresso da 2 m termina con una spina rotonda DIN49441, valore nominale 2 volte 16AMP.

La gamma di unità disponibili include opzioni 19" montate orizzontalmente, montate verticalmente ad alta densità, e possibilità di scelta tra diversi stili con e senza interruttori per controllare l'alimentazione di ingresso verso l'unità stessa.

Le versioni senza interruttori sono dotate di indicatore LED per confermare la presenza di alimentazione all'unità; nelle versioni con interruttori, l'interruttore stesso funziona come indicatore LED.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Dimensione di fissaggio	19 pollici
Misura di fissaggio	465 mm
Direzione di montaggio	Orizzontale
Collegamento elettrico	Cavo di collegamento con spina
Tipo di collegamento elettrico	2 Pin DIN49441
Lunghezza del cavo	3 m

Codice articolo: 555-072


Numero di prese Schuko	5
Numero di unità rack	2
Larghezza	482,6 mm
Altezza	62 mm
Profondità	45 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Filtro antidisturbo	no
Commutabile / Sezionabile	sì
Con indicazione LED	sì
Con materiale di fissaggio	sì

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Tipo cavo di ingresso	Cavo 3 core 1,5 mm
Connettore cavo di ingresso PDU	N/A
Tensione nominale	250 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale	16 A
Potenza massima	4000 W
Controllo unità	Indicatore LED. Interruttore basculante on/off
Resistenza di isolamento	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Resistenza al fuoco	Ignifugo
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Umidità relativa	Da 0% a 90%
Ingresso cavi (orientamento orizzontale)	Sinistra
Ingresso cavi (orientamento verticale)	Parte superiore
Interruttore automatico master	NO
Switch master	Sì (solo prodotti contrassegnati "con switch")
Colore alloggiamento	Argento
Materiale alloggiamento	Alluminio

Codice articolo: 555-072

Disegno prodotto

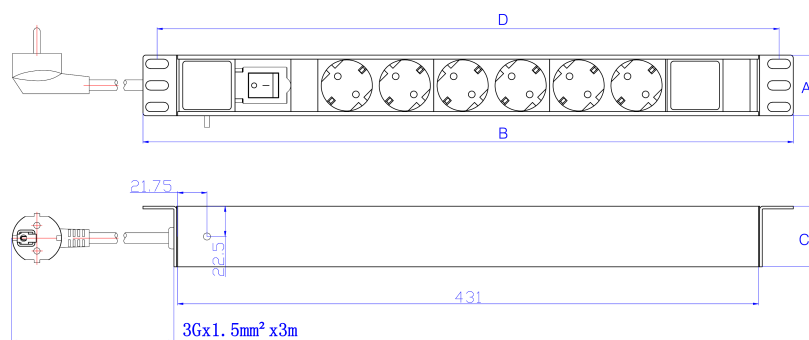

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm
unless stated otherwise

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
DIN VDE 0620-2-1:2016	Spine e prese per uso domestico e scopi simili
DIN 49441	Cavi bipolari con contatto di terra 10 A 250 V \approx e 10 A 250 V \surd , 16 A 250 V \surd
WFD	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
M6 x 4 fissaggi	x4
manuale utente	x1
Cavo di terra 6 mm	x1

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-072	Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 6 Vie, 6x Prese Schuko Spina Schuko con Interruttore

Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 6 Vie, 6x Prese Schuko Spina Schuko c...



Codice articolo: 555-072

555-073	Unità di Distribuzione di Alimentazione Verticale Excel 8 Vie, 8x Prese Schuko, Spina Schuko con Interruttore
555-082	Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 6 Vie, 6x Prese Schuko Spina Schuko Senza Interruttori
555-083	Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 8 Vie, 8x Prese Schuko Spina Schuko Senza Interruttori
555-084	Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 9 Vie, 9x Prese Schuko Spina Schuko Senza Interruttori
555-086	Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 12 Vie, 12x Prese Schuko Spina Schuko Senza Interruttori



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.