



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|-----------------------|
| Attacco | E27 [E27] |
| Marchio CE | Si |
| Conformità a RoHS EU | Si |
| Durata nominale (Nom) | 15000 h |
| Ciclo di commutazione on/off | 50000 |
| Riferimento di misurazione del flusso | Sphere |
| Livello | CorePro |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 840 [CCT di 4.000 K] |
| Flusso luminoso (Nom) | 806 lm |
| Designazione colore | Bianca neutra (CW) |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 4000 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 115,00 lm/W |
| Uniformità del colore | <6 |
| Indice di resa dei colori (Nom) | 80 |

| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |
|--|---------------|
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 7 W |
| Corrente lampada (Nom) | 59 mA |
| Wattaggio equivalente | 60 W |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,5 s |
| Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) | 0,5 s |
| Fattore di potenza (Nom) | 0,51 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| Temp. massima involucro (Nom) | 83 °C |
| Controlli e regolazione del flusso | |
| Regolabile | No |

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo

| | |
|--------------------|-------------|
| Finitura lampadina | Smerigliata |
| Forma lampadina | P48 |

Approvazione e applicazione


| | |
|---------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica | E |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 7 kWh |
| Numero di registrazione EPREL | 453215 |

Dati del prodotto

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Codice prodotto completo | 871951431306400 |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|---|--|
| Nome prodotto ordine | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR |
| EAN/UPC - Prodotto | 8719514313064 |
| Codice d'ordine | 31306400 |
| Codice locale | CORELUS60840G2 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10 |
| Materiale SAP | 929002973202 |
| Peso netto (al pezzo) | 0,028 kg |


Disegno tecnico



CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR


| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm |

Fotometrie



General Uniform Lighting
1 - DIMENSIONI PER MISURE
CIE/Commissione Internazionale per lo Studio della Illuminazione
Page 11


LEDlustre CorePro 7W P48 E27 840-GUL

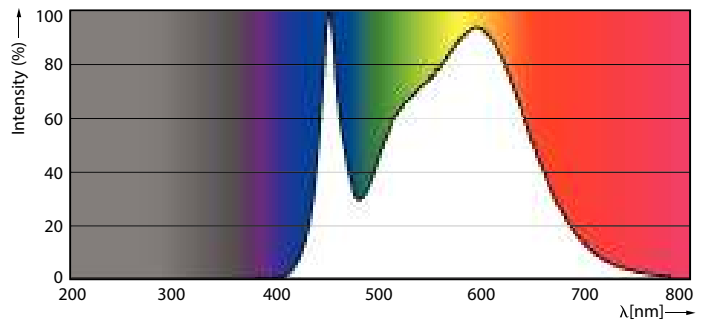

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 840 FR-POC

CorePro LEDcandle

Fotometrie

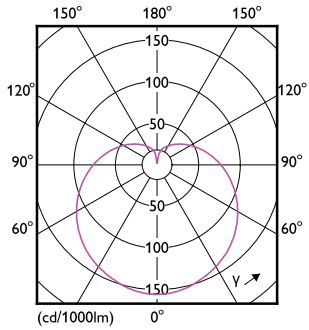

LEDlustre CorePro P48 7W E27 840 FR-LDD

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

