

SITRACK - Binario Trifase 2 mt
COD: 25201

Destinazione d'uso:
Interni, Food, led

Installazione:
Fissaggio a Plafone

Corpo / struttura:
Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100.

Verniciatura:
Verniciatura per interni in polveri di poliestere



Colore:
Bianco

Equipaggiamento:
n.4 conduttori di rame a sezione piatta di 3,3mm² in costruzione con isolamento PVC

Tensione: 380V 16A
Classe isolamento: Classe 1
Peso: 2,500 kg
Grado IP: 20
Filo incandescente: 850 °C

Note:
Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A Portata max
con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione

Revisione scheda: 2018-03-12

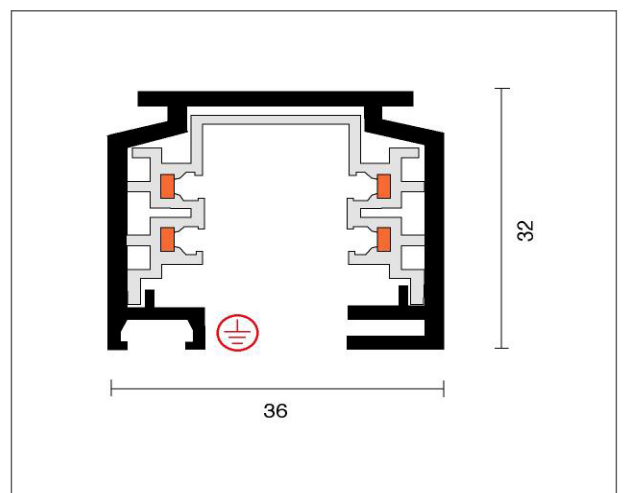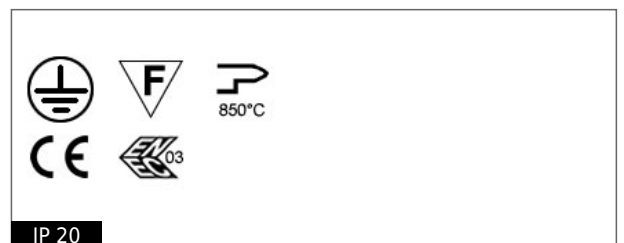

SITRACK - Binario Trifase 2 mt
COD: 25201

